

2014/10/01 第1版
2021/03/01 第2版



建設リサイクル法に基づく届出書^{*}の書き方について

(^{*}建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第10条届出)



茨城県土木部検査指導課

目次

I. 届出書等の提出に関する留意事項	3
II. 届出書等の提出に当たっての必要書類	4
III. 届出書記載例	6
IV. 建築物に係る解体工事「別表1」作成上の注意点	10
V. 届出様式	16

I. 届出書等の提出に関する留意事項

1. 届出書（新規）の提出が必要な時期と提出部数

対象建設工事を行う場合、工事着手日の7日前までに届出書を正副2部（正本1部、副本1部）提出することが必要です。副本は受付後に提出者に返却されます。

（例）8月9日に工事着手予定であれば、8月2日までに届出する必要があります。

8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	
8日前	7日前	6日前	5日前	4日前	3日前	2日前	1日前	当日	1日後	
	届出の 期限	← 工事に着手する日の7日前までに						着手日		

2. 変更届出の提出が必要な場合と提出部数

工事の着手前に届出事項に変更が生じた場合には、変更届出書を正副2部提出することが必要です。副本は受付後に提出者に返却されます。

なお、工事の規模を変更した場合や受注者が変わった場合など、工事の前提条件が変わった場合についても提出が必要です。

3. 届出書等の受付窓口

対象建設工事が施工される区域を所管する県の県民センター建築指導課又は特定行政庁である市の建築確認担当課が届出書及び変更届出書（以下「届出書等」といいます。）の受付を直接行います。

4. 複数の行政庁の区域にまたがる場合

施工範囲が複数の行政庁（都道府県又は市町村）の区域にまたがる場合は、その区域を含むすべての行政庁に対し届出及び変更届出を行うことが必要です。

5. 工事途中に対象建設工事となった場合

対象建設工事でない工事が工事変更等により対象建設工事となった場合は、速やかに届出を行う必要があります。

6. 届出書等の提出が可能な者の範囲

基本的には届出書等の提出は発注者本人又は自主施工者本人が行いますが、代理や代行も可能です。

代理者が提出する場合は、委任状（発注者の署名・押印があるもの）の提出も必要です。

Ⅱ. 届出書等の提出に当たっての必要書類

1. 届出（新規）の場合

①届出書（様式第1号）

②別表（分別解体等の計画等） ※茨城県様式を使用ください。

別表は工事の種類に応じて該当するもののいずれかの添付が必要です。

- i 建築物に係る解体工事については別表1
- ii 建築物に係る新築工事等については別表2
- iii 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3

③案内図

住宅地図の当該対象建設工事を含む地域の部分を複写したもの等に、当該対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示したもので、サイズは原則として A 4 とします。

④設計図又は写真

建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真

- i 設計図の場合は建築物等の性状に応じた必要な図面を添付するものとし、サイズは原則として A4 とします。サイズが大きい場合は A4 の大きさに折りたたむものとします。
- ii 写真の場合は外観写真を 1 面以上 A4 サイズの台紙に貼付するものとします。
なお、写真はカラーとし、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真（プリントアウトしたものに限りません。）であっても差し支えありません。

⑤工程表

代理の場合は委任状

2. 変更届出の場合

①変更届出書（様式第2号）

②別表（分別解体等の計画等）

別表は工事の種類に応じて該当するもののいずれかの添付が必要です。


- i 建築物に係る解体工事については別表1（変更用）
- ii 建築物に係る新築工事等については別表2（変更用）
- iii 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3（変更用）

- ③設計図又は写真
- ④工程表
- ⑤代理の場合は委任状

3. 届出書等の綴り方

届出書等の綴り方は、

- ① 届出書（変更届出書）
- ② 別表（1～3のいずれか1枚）
- ③ 案内図
- ④ 設計図又は写真
- ⑤ 工程表
- ⑥ 委任状

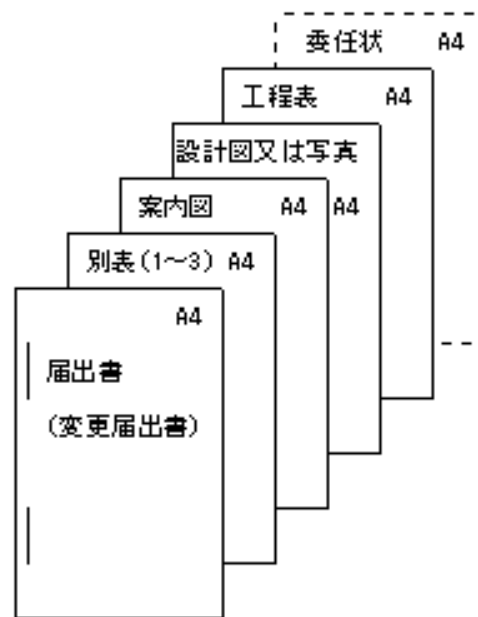

の順に綴り、左側1ヶ所又は2ヶ所が固定されていることが必要です。なお、両面複写であっても差し支えありません。

(様式第一号)

(A4)

届 出 書

茨城県知事

知事

令和元年 〇月 〇日

市区町村長 殿

フリガナ

イバラキ タロウ

発注者又は自主施工者の氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名)

茨城 太郎

(郵便番号**3***-XXXX**)電話番号 **02X-XXXX-******

住所 **茨城県笠間市△△-△△**

(転居予定先) (郵便番号**3***-******)電話番号 **02X-△△△-******

住所 **茨城県水戸市△△-△△**

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1. 工事の概要

① 工事の名称 **住宅解体工事**

② 工事の場所 **茨城県笠間市△△-△**

③ 工事の種類及び規模

建築物に係る解体工事 用途 **専用住宅**、階数 **2**、工事対象床面積の合計 **100** m²

建築物に係る新築又は増築の工事 用途____、階数____、工事対象床面積の合計____ m²

建築物に係る新築工事等であつて新築又は増築の工事に該当しないもの

用途____、階数____、請負代金____ 万円

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金____ 万円

④ 請負・自主施工の別: 請負 自主施工

2. 元請業者(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

フリガナ

カブシキガイシャ ○×カイトイ カイトイチロウ

① 氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) **(株) ○×解体 解体一郎**

(郵便番号**3***-XXXX**)電話番号 **02XX-XX-******

② 住所 **茨城県笠間市△△-△△**

③ 許可番号(登録番号)

建設業の場合

建設業許可____ 大臣 知事(____) 号 (____ 工事業)

主任技術者(監理技術者)氏名____

解体工事業の場合

解体工事業登録 **茨城県** 知事 **(登-28) △△△** 号

技術管理者氏名 **解体 次郎**

3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日

(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和元年 〇月 △日

4. 分別解体等の計画等

建築物に係る解体工事については別表1
建築物に係る新築工事等については別表2
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
により記載すること。

5. 工程の概要

(工事着手予定日) 令和元年 〇月 □日

別紙のとおり

(工事完了予定日) 令和元年 〇月 □日

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載できないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

1 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

2 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。


※受付番号 _____

分別解体等の計画等


建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他()		
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 40 年、棟数 1 棟 その他()		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 1 m その他(住宅密集地)		
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他()	隣地使用の承諾済、道路使用許可済	
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 4 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他(大型車通行不可)	交通整理の常駐 2トントラックで搬出 <input checked="" type="checkbox"/>	
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有(エアコン) <input type="checkbox"/> 無	工事施工までに搬出する	
	【石綿関係の記載】 ①特定建設資材に付着している場合 ②特定建設資材に付着していない場合	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
		その他	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> フロン類使用機器(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器等)	<input checked="" type="checkbox"/> フロン類回収済み <input type="checkbox"/> フロン類回収予定	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		分別解体等の方法	
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤その他()	その他の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序		<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
□内装材に木材が含まれる場合		<input type="checkbox"/> ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由(建築物の構造上取り外しができないため)		
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		50 トン		
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	25 トン	
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	
<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	10 トン			
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他		発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤		
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

【付近見取り図（案内図）】

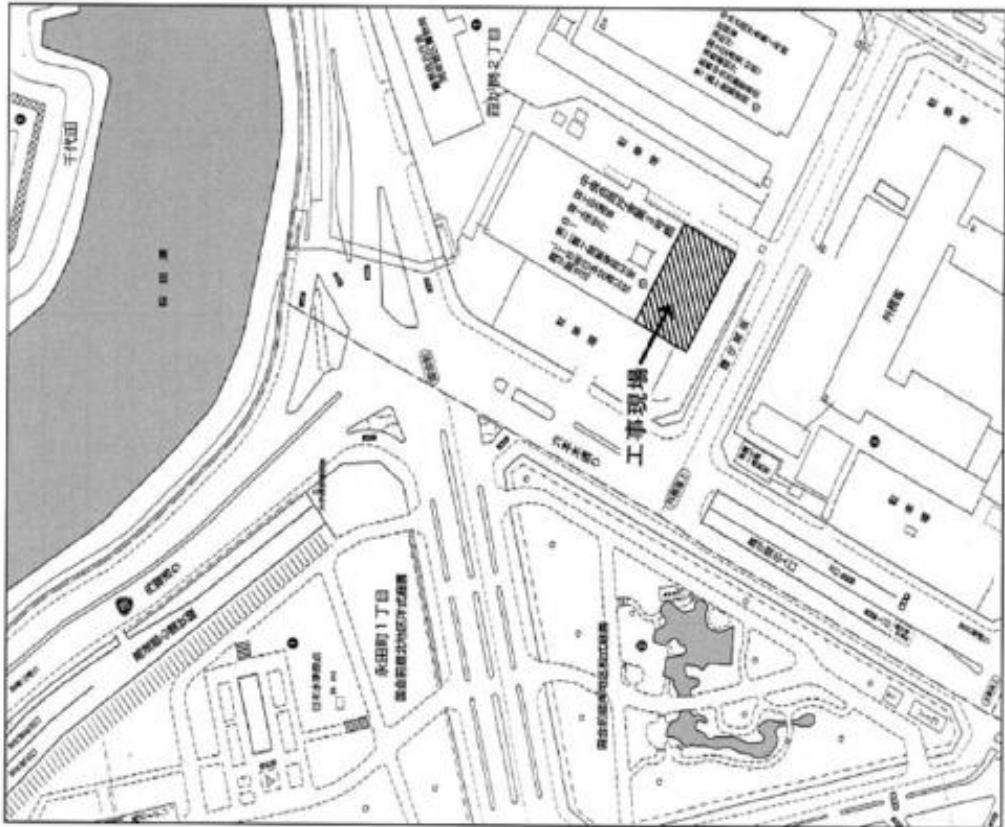

【設計図又は写真】

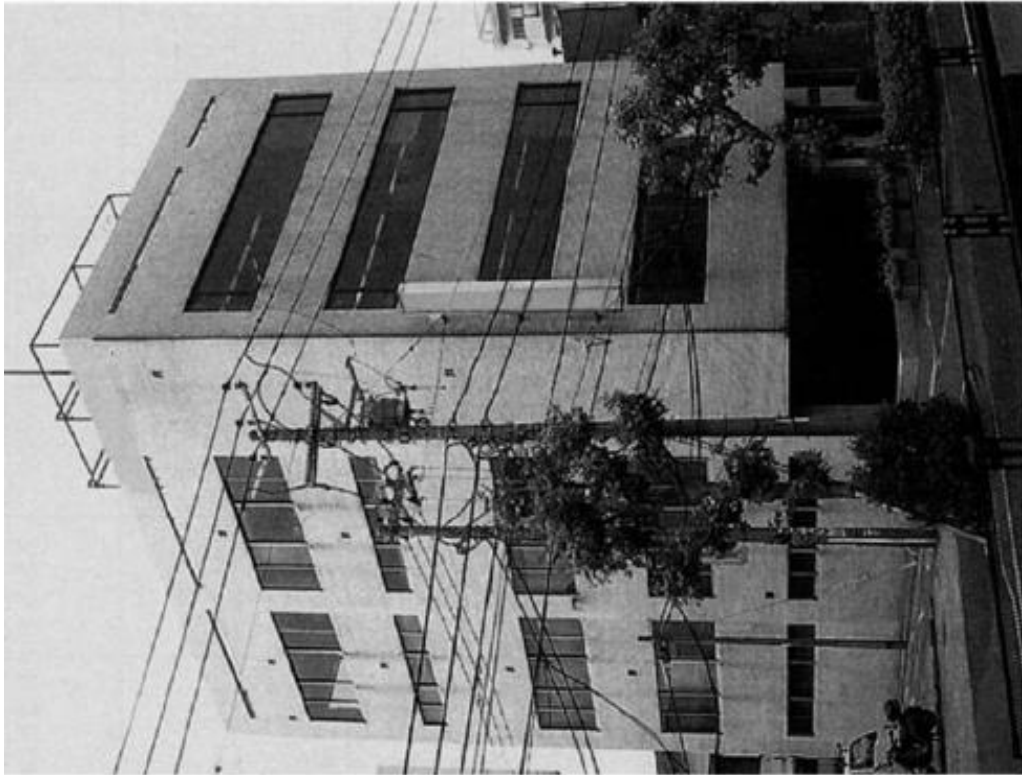

【工程表】

(建築物解体工事の場合)

記載例

作 業 内 容	4月1日 (木)	4月2日 (金)	4月3日 (土)	4月5日 (月)	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)
①足場・養生シート等の設置	■						
②重機の搬入	■						
③障害物の除去	■						
④建具、畳等の撤去	■						
⑤石膏ボードの手壊し		■					
⑥手作業による瓦降し		■					
⑦機械併用の上屋解体			■	■			
⑧木材等の積込・搬出			■	■			
⑨非飛散性アスベストの積込・搬出					■	■	
⑩基礎・土間の解体						■	
⑪コン塊の積込・搬出						■	■
⑫養生シート等の撤去							■
⑬整地・完了							■

IV. 建築物に係る解体工事「別表1」作成上の注意点

(1) 建築物の構造

解体する建築物の構造の種類により，該当するチェックボックスにチェックマークを付して下さい。混構造の場合には該当する構造全てにチェックマークを付して下さい。

(2) 建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容

①建築物の状況

建築物のおよその築年数を記載して下さい。対象建築物の棟数を記載して下さい。

(例) 築年数 40 年，棟数 2 棟

その他の記載例

- ・屋根に破損部分あり など

②周辺状況

工事現場周辺の状況について，周辺にある施設の該当するチェックボックス全てにチェックマークが必要です，隣地の敷地境界と当該建築物との最短距離を記載して下さい。その他に，住宅密集地や交通量の多少等，具体的にその状況を記載して下さい。

(例) その他の記載例

- ・敷地は〇〇団地内
- ・周辺畑地
- ・水田，農道（幅員 3m）あり，交通量少ない
- ・住宅密集地，交通量多い など

③作業場所の状況

解体用機械の設置場所，分別解体の作業場所の状況等について，チェックボックスにチェックマークを付して下さい。

現状で作業場所がない等の場合には，その旨をその他に記載し，工事前の措置として，作業場所を確保するための具体的な対策等を記載して下さい。

(例) 建築物に関する調査の結果の記載例

- ・工作機械の設置場所はあるが，分別解体スペースなし など

工事前を実施する措置の内容の記載例

- ・廃棄物を分別する空き地が不足しているため，隣地を借地する など

④搬出経路の状況

廃棄物の発生する場所から道路までの搬出経路の状況について，段差，樹木等の障害物の有無や通学路の有無の該当するチェックボックスにチェックマークを付し，前面道

路の幅員等を記載して下さい。その他に、交通規制の状況等の記載をして下さい。
 障害物がある等の場合には、工事前の措置として、その対策を記載して下さい。

(例) 建築物に関する調査の結果の記載例

- ・ 搬出経路に立木あり、敷地内におよそ 50 cmの段差あり など

工事前に実施する措置の内容の記載例

- ・ 搬出道路が狭いため道路使用許可を得て搬出する など

⑤残存物品の有無

建築物内部や敷地内の家電製品、タンス等の残存物品の有無について該当するチェックボックスにチェックマークを付し、「有」の場合は、品目を記載して下さい。

残存物品がある場合には、工事前の措置として、その対策を記載して下さい。

(例) 工事前に実施する措置の内容の記載例

- ・ 収納家具は、工事施工前までに引き取りを依頼済み など

⑥特定建設資材への付着物の有無

石綿・その他の有害物質等が、特定建設資材に付着している場合には、この欄の区分に応じて記入（チェック）して下さい。（石綿については、参考別表参照(P.13)）

なお、石綿の除去及び処分は、石綿関係法令（大気汚染防止法（大防法）、労働安全衛生法・石綿予防規則（労安衛法）等）に則り、適正に実施することが必要です。

		建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
【石綿関係の記載】	①特定建設資材に付着している場合 →	特定建設資材への付着物	石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿（吹付け石綿、石綿吹付けロックウール等） <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿（石綿含有ビニール床タイル等）	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、労安衛法・石綿予防規則） <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	②特定建設資材に付着していない場合 →	その他	石綿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】（鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿） <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】（石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等） <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿（石綿含有スレート板等）	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、労安衛法・石綿予防規則） <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
			その他	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> フロン類使用機器（業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵庫等）	<input checked="" type="checkbox"/> フロン類回収済み <input type="checkbox"/> フロン類回収予定

(例) 「建築物に関する調査の結果にチェックする場合」の事例

- ・ 天井部分に飛散性の石綿（非飛散性の石綿）が付着 など

「工事着手前に実施する措置の内容にチェックする場合」の事例

- ・ 自治会との協議済み、周辺住民への周知、吹き付け石綿の適正処理の実施（石綿作業主任者を選任済など） など

⑦その他

石綿・フロン・その他の有害物質等があり、特定建設資材に付着していない場合には、この欄の区分に応じて記入（チェック）して下さい。（石綿については、参考別表参照（P.13））

石綿・フロン以外の有害物質が発生する等の場合には、その他の欄に、その種類、発生箇所等を記入し、工事前の措置として、その対策についても記入して下さい。

なお、フロンの回収は、フロン排出抑制法に則り、適正に実施することが必要です。

【石綿関係の記載】		建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
①特定建設資材に付着している場合	特定建設資材への付着物	石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿（吹付け石綿、石綿吹付けロックウール等） <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿（石綿含有ビニール床タイル等）	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、労安衛法・石綿予防規則） <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
		その他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	()	()
②特定建設資材に付着していない場合	その他	石綿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】（鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿） <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】（石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等） <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿（石綿含有スレート板等）	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出（大防法、労安衛法・石綿予防規則） <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
		その他	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	()	()
		その他	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> フロン類使用機器（業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器等）	<input checked="" type="checkbox"/> フロン類回収済み <input type="checkbox"/> フロン類回収予定

（例）「建築物に関する調査の結果にチェックする場合」の事例／「工事着手前に実施する措置の内容にチェックする場合」の事例

- ・鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹き付けられた石綿有り／諸官庁に届出後、着手前に適正撤去（石綿作業主任者の選任など）。自治会との協議済み。周辺住民への周知。など
- ・屋根葺き材に石綿スレート有り／石綿の適正処理の実施（石綿作業主任者の選任など） など

（例）建築物に関する調査の結果の記載例／工事着手前に実施する措置の内容の記載例

- ・変電施設, PCB使用トランス有り／諸官庁に届出後、着手前に適正搬出

【参考別表】 石綿（アスベスト）含有建材の製造時期

	石綿則区分	種類・（施工部）	建材の種類（商品名・JIS規格）	製造時期
飛散性アスベスト	吹付け材 【レベル1】 （著しく発じん量の多い製品）	吹付け材	吹付け石綿（全商品）	～ 1975
			石綿含有吹付けロックウール（乾式・半乾式）	～ 1987
			湿式石綿含有吹付け材	～ 1989
			石綿含有パーライト吹付け	～ 1989
			石綿含有パーミキュライト吹付け	～ 1988
	保温材等 【レベル2】 （比重が小さく、発じんしやすい製品）	耐火被覆材 （S造の梁・柱）	石綿含有耐火被覆板	～ 1978
			石綿含有珪酸カルシウム板第2種	～ 1999
		断熱材	屋根用折版石綿断熱材	～ 1989
			煙突石綿断熱材	～ 2004
		保温材 （配管エルボ、ボイラー等）	石綿保温材（旧JIS A 9502）	1914 ～ 1980
			けいそう土保温材（旧JIS A 9503）	～ 1980
			パーライト保温材（旧JIS A 9512）	1961 ～ 1980
			石綿珪酸カルシウム保温材（旧JIS A 9510）	1951 ～ 1980
			水練り保温材	～ 1988
非飛散性アスベスト	その他石綿含有建材（成形版等） 【レベル3】 （発じん製の比較的低い製品）	内装材 （壁、天井）	スレートボード（全商品）	～ 2004
			珪酸カルシウム板第1種	～ 1997
			バルブセメント板	～ 2004
			スラグ石膏板	～ 2004
			押出成形品	～ 2004
			石綿含有岩綿吸音板	1964 ～ 1987
			石綿含有石膏ボード	1970 ～ 1986
		耐火間仕切り	珪酸カルシウム板第1種	1960 ～ 2004
			床材	ビニル床タイル
		フロア材		～ 1990
		押出成形品		～ 2004
		外壁材 （外壁、軒天）	窯業系サイディング	～ 2004
			スラグ石膏板	～ 2004
	バルブセメント板		～ 2004	
	押出成形セメント板		～ 2004	
	スレートボード（全商品）		～ 2004	
	スレート波板（全商品）		～ 2004	
	珪酸カルシウム板第1種		1960 ～ 2004	
	屋根材	住宅化粧用スレート	～ 2004	
	煙突材	石綿セメント円筒	～ 2004	

※出典：「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」（平成25年11月建設副産物リサイクル広報推進会議）

(3) 工程ごとの作業内容及び解体方法

①建築設備・内装材等

建築設備及び内装材等の取り外しの有無、分別解体等の方法について、それぞれチェックボックスにチェックマークを付して下さい。この工程における分別解体等の方法は、原則として手作業であることが法令に規定されています。機械併用の場合にはその理由を記載して下さい。ただし、工期短縮のため等の理由は、法の趣旨から認められません。

建築設備には、原則として軒桶、豎桶等は含まず、受水槽や室内の建築設備を対象となります。

軒桶、豎桶等は外装材として取り扱います。

②屋根ふき材

屋根ふき材の取り外しの有無、分別解体等の方法について、それぞれチェックボックスにチェックマークを付して下さい。この工程における分別解体等の方法は、原則として手作業であることが法令で規定されています。機械併用の場合にはその理由を記載して下さい。ただし、工期短縮のため等の理由は、法の趣旨から認められません。機械併用の理由としては、労働安全衛生法に基づき足場、命綱等の設備を設置してもなお屋根版の腐朽、トタン屋根のため滑りやすい等の理由により、屋根上での作業に危険が伴う場合等があります。

瓦等が存在しない場合、屋根ふき材の取り外しは「無」となります。

③外装材・上部構造部分

外装材及び上部構造部分の取り壊しの有無、分別解体等の方法について、それぞれチェックボックスにチェックマークを付して下さい。

④基礎・基礎ぐい

基礎及び基礎ぐいの取り壊しの有無、分別解体等の方法について、それぞれチェックボックスにチェックマークを付して下さい。

⑤その他

その他の取り壊しの有無、分別解体等の方法について、それぞれチェックボックスにチェックマークを付して下さい。その他の取り壊し工事がある場合には、工程欄の括弧内に具体的な工程を記載して下さい。

(4) 工事工程の順序

基本的に上段のチェックボックスにチェックマークを付して下さい。その他のチェッ

クボックスにチェックマークが付されている時は、工程の順序及び理由が記載されている必要があります。理由としては、複数工程を同時に行う場合や一部工程の工事が無い場合等が考えられます。

(5) 内装材に木材が含まれる場合

内装材に木材が含まれている場合には、あらかじめ分別に支障となる木材等と一体になった石膏ボード等の建設資材を取り外したうえで、当該木材を取り外す必要があります。上記(3)①の工程における順序の可否について、チェックボックスにチェックマークを付してください。不可の場合には、石膏ボードと木材が密着しているため等の理由を記載して下さい。

(6) 建築物に用いられた建設資材の量の見込み

建築物に用いられた建設資材について、特定建設資材だけでなく全ての資材について記載されている必要があります。数量については、四捨五入による整数表示で可です。

(7) 廃棄物発生見込量

発生する特定建設資材廃棄物の種類ごとに該当するチェックボックスにチェックマークを付し、発生量の見込みが記載して下さい。「発生が見込まれる部分」の欄には、様式下欄の注意事項に従い、チェックボックスに適切にチェックマークを付して下さい。(コンクリート及び鉄から成る建設資材は、コンクリート塊に含まれます)。数量については、四捨五入による整数表示で可です。

(8) 備考欄

備考として記載する事項があれば記載して下さい。

V. 届出様式 (茨城県土木部検査指導課 HP よりダウンロードできます)

(様式第一号)

(A4)

届 出 書

知事 令和 年 月 日
市区町村長 殿

フリガナ

発注者又は自主施工者の氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) _____
(郵便番号 -)電話番号 - -

住所 _____
(転居予定先) (郵便番号 -)電話番号 - -

住所 _____

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1. 工事の概要

① 工事の名称 _____

② 工事の場所 _____

③ 工事の種類及び規模

建築物に係る解体工事 用途 _____、階数 _____、工事対象床面積の合計 _____ m²

建築物に係る新築又は増築の工事 用途 _____、階数 _____、工事対象床面積の合計 _____ m²

建築物に係る新築工事等であつて新築又は増築の工事に該当しないもの

用途 _____、階数 _____、請負代金 _____ 万円

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 _____ 万円

④ 請負・自主施工の別: 請負 自主施工

2. 元請業者(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

フリガナ

① 氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) _____
(郵便番号 -)電話番号 - -

② 住所 _____

③ 許可番号(登録番号)

建設業の場合

建設業許可 _____ 大臣 知事 (-) _____ 号 (_____ 工事業)

主任技術者(監理技術者)氏名 _____

解体工事業の場合

解体工事業登録 _____ 知事 _____ 号

技術管理者氏名 _____

3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日

(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和 年 月 日

4. 分別解体等の計画等

建築物に係る解体工事については別表1
建築物に係る新築工事等については別表2
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
により記載すること。

5. 工程の概要

(工事着手予定日) 令和 年 月 日

(工事完了予定日) 令和 年 月 日

(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

1 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

2 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

※受付番号 _____

分別解体等の計画等

建築物の構造		<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他()		
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数__年、棟数__棟 その他()		
	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約__m その他()		
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所		作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()	
	搬出経路		障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約__m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()	
	残存物品		<input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無	
	【石綿関係の記載】 ①特定建設資材に付着している場合 ②特定建設資材に付着していない場合	特定建設資材への付着物	石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等)
			その他	<input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無()
	→	その他	石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等)
その他			<input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無()	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容	
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	分別解体等の方法 <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤その他()	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序		<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
<input type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由()		
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		トン		
廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	
		<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン	
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	
		発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤		
		<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤		
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他				
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)

分別解体等の計画等

使用する特定建設資材の種類		<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材			
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数____年、棟数____棟 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約____m その他()			
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()			
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約____m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()			
	【石綿関係の記載】 ①特定建設資材に付着している場合 → ②特定建設資材に付着していない場合 →	特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)	石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
	その他	石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施	
	その他	その他	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 ()	()	
		その他	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> フロン類使用機器(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵庫等)	<input type="checkbox"/> フロン類回収済み <input type="checkbox"/> フロン類回収予定	
工程ごとの作業内容	工程		作業内容		
	①造成等		造成等の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	②基礎・基礎ぐい		基礎・基礎ぐいの工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	③上部構造部分・外装		上部構造部分・外装の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	④屋根		屋根の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	⑤建築設備・内装等		建築設備・内装等の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	⑥その他()		その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
			<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
			<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
			<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他					
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()			
工事の種類	<input type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他()			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)	<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材			
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数____年 その他()		
	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約____m その他()		
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()		
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約____m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()		
【石綿関係の記載】 ①特定建設資材に付着している場合 ②特定建設資材に付着していない場合	特定建設資材への付着物 (解体・維持修繕工事のみ)	石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
		その他	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 ()	()
	その他	石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
		その他	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> フロン類使用機器(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器等)	() <input type="checkbox"/> フロン類回収済み <input type="checkbox"/> フロン類回収予定
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)	トン			
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
		<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

変更届出書

変更箇所

知事

令和 年 月 日

市区町村長 殿

フリガナ

発注者又は自主施工者の氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) _____
(郵便番号 -) 電話番号 - -

住所 _____
(転居予定先) (郵便番号 -) 電話番号 - -

住所 _____

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第2項の規定により、下記のとおり変更を届け出ます。

記

1. 工事の概要

① 工事の名称 _____

② 工事の場所 _____

③ 工事の種類及び規模
 建築物に係る解体工事 用途 _____、階数 _____、工事対象床面積の合計 _____m²
 建築物に係る新築又は増築の工事 用途 _____、階数 _____、工事対象床面積の合計 _____m²
 建築物に係る新築工事等であつて新築又は増築の工事に該当しないもの
用途 _____、階数 _____、請負代金 _____ 万円

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 _____ 万円

④ 請負・自主施工の別: 請負 自主施工

2. 元請業者(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

フリガナ
① 氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名) _____
(郵便番号 -) 電話番号 - -

② 住所 _____

③ 許可番号(登録番号)
 建設業の場合
建設業許可 _____ 大臣 知事(-) _____ 号 (_____ 工事業)
主任技術者(監理技術者)氏名 _____
 解体工事業の場合
解体工事業登録 _____ 知事 _____ 号
技術管理者氏名 _____

3. 対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日
(請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要)

令和 年 月 日

4. 分別解体等の計画等
〔 建築物に係る解体工事については別表1
建築物に係る新築工事等については別表2
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
により記載すること。 〕

5. 工程の概要
(工事着手予定日) 令和 年 月 日
(工事完了予定日) 令和 年 月 日
(できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。)

(注意)

1 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

3 届出書に添付した対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真に変更がある場合には、新たな設計図又は写真を添付すること。

※受付番号 _____

分別解体等の計画等

変更箇所	建築物の構造		<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他()		
	<input type="checkbox"/>	建築物の状況	築年数 年、棟数 棟 その他()		
<input type="checkbox"/>	建築物に関する調査の結果	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 m その他()		
<input type="checkbox"/>	建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
<input type="checkbox"/>		作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()		
<input type="checkbox"/>		搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()		
<input type="checkbox"/>		残存物品	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無		
<input type="checkbox"/>		【石綿関係の記載】 ①特定建設資材に付着している場合 ②特定建設資材に付着していない場合	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
<input type="checkbox"/>		その他	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 ()	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有プレート等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
<input type="checkbox"/>		その他	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 ()	<input type="checkbox"/> フロン類使用機器(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器等) <input type="checkbox"/> フロン類回収済み <input type="checkbox"/> フロン類回収予定	
<input type="checkbox"/>	工程ごとの作業内容及び解体方法	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
<input type="checkbox"/>		②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
<input type="checkbox"/>		③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
<input type="checkbox"/>		④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
<input type="checkbox"/>		⑤その他()	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
<input type="checkbox"/>	工場の工程の順序		<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由()		
<input type="checkbox"/>	建築物に用いられた建設資材の量の見込み		トン		
<input type="checkbox"/>	廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分(注)
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
<input type="checkbox"/>	(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他				
<input type="checkbox"/>	備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)

分別解体等の計画等

変更箇所	<input type="checkbox"/>	使用する特定建設資材の種類	<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材			
	<input type="checkbox"/>	建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数____年、棟数____棟 その他()		
	<input type="checkbox"/>		周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約____m その他()		
	<input type="checkbox"/>	建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容		建築物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
	<input type="checkbox"/>		作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()		
	<input type="checkbox"/>		搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約____m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()		
	<input type="checkbox"/>	【石綿関係の記載】 ①特定建設資材に付着している場合 ②特定建設資材に付着していない場合	特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)	石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
	その他			<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 ()		
	その他		石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施	
			その他	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> フロン類使用機器(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器等)	() <input type="checkbox"/> フロン類回収済み <input type="checkbox"/> フロン類回収予定	
<input type="checkbox"/>	工程ごとの作業内容	工程		作業内容		
<input type="checkbox"/>		①造成等		造成等の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
<input type="checkbox"/>		②基礎・基礎ぐい		基礎・基礎ぐいの工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
<input type="checkbox"/>		③上部構造部分・外装		上部構造部分・外装の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
<input type="checkbox"/>		④屋根		屋根の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
<input type="checkbox"/>		⑤建築設備・内装等		建築設備・内装等の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
<input type="checkbox"/>	⑥その他()		その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
<input type="checkbox"/>	廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	
<input type="checkbox"/>	(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他					
<input type="checkbox"/>	備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

変更箇所	工物の構造(解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()		
	工事の種類		<input type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他()		
	使用する特定建設資材の種類(新築・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材		
	工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()		
		周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他()		
	工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()		
		搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 _____ m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()		
	【石綿関係の記載】 ①特定建設資材に付着している場合 ②特定建設資材に付着していない場合	特定建設資材への付着物(解体・維持修繕工事のみ)	石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施
その他			<input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無()		
その他		石綿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施	
		その他	<input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> フロン類使用機器(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器等)	<input type="checkbox"/> フロン類回収済み <input type="checkbox"/> フロン類回収予定	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法(解体工事のみ)		
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
⑥その他()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用			
	工事の工程の順序(解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()			
	工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)	トン			
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)	
		<input type="checkbox"/> コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	
	<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥		
	(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
	備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。