


【例題】大卒程度-土木

平面図形に関する次の文中の
ア, イに入るものがいずれも妥当なのは
どれか。

図のような, $AB = 12$, $BC = 13$, $CA = 5$
で, $\angle A = 90^\circ$ の $\triangle ABC$ がある。この
 $\triangle ABC$ の内接円 O の半径は ア であり, 内接円 O と辺 BC の接点を点 P としたとき,
 $BP = \boxed{\text{イ}}$ である。

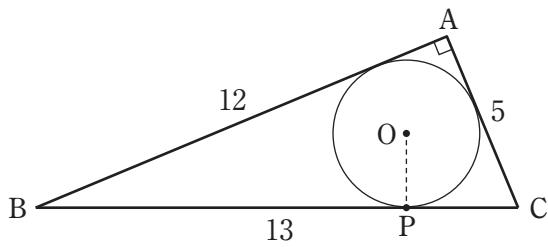

- | | |
|--------|-----|
| ア | イ |
| 1. 2 | 9 |
| 2. 2 | 10 |
| 3. 2.4 | 9 |
| 4. 2.4 | 9.6 |
| 5. 2.4 | 10 |

(正答) 2

【例題】大卒程度-土木

自動車が道路を走行するとき、運転者が前方に障害物を認めた場合に、衝突しないようにブレーキをかけて停止することができる距離を最小限必要とする。この距離を制動停止視距といい、道路の幾何学的設計における重要な条件の一つで、道路の設計上、制動停止視距は必ず確保されなければならない。

自動車の走行速度を V [km/h]、知覚反応時間（運転者が障害物を発見してからブレーキが効き始めるまでの時間）を t [s]、重力加速度の大きさを g [m/s²]、タイヤと路面との縦すべり摩擦係数を f [無次元] とすると、制動停止視距 D [m] はどのように表されるか。

ただし、式中の数値 3.6 は、km/h を m/s に変換するための定数である。

$$1. \ D = \frac{V}{3.6} t + \frac{1}{2gf} \cdot \frac{V}{3.6}$$

$$2. \ D = \frac{V}{3.6} t + \frac{1}{2gf} \cdot \left(\frac{V}{3.6} \right)^2$$

$$3. \ D = \frac{V}{3.6} t^2 + \frac{1}{2gf} \cdot \frac{V}{3.6}$$

$$4. \ D = \left(\frac{V}{3.6} \right)^2 t + \frac{1}{2gf} \cdot \frac{V}{3.6}$$

$$5. \ D = \left(\frac{V}{3.6} t + \frac{1}{2gf} \cdot \frac{V}{3.6} \right)^2$$

(正答) 2

【例題】大卒程度-土木

セメントに関する次の記述A～Dのうちには妥当なものが二つある。それらを選んでいるのはどれか。

- A. セメントクリンカーの組成化合物のうち、反応が極めてはやい化合物の水和による瞬結を防止するため、セメントには石こうが添加される。
 - B. セメントの水和反応は発熱反応であり、マスコンクリートでは一般的に水和熱の小さいセメントが使用される。
 - C. セメントは、粉末度が大きいほど強度の発現がおそくなり、水和熱が低くなる。
 - D. セメントが風化すると、強熱減量は減少し、密度は大きくなる。
-
- 1. A, B
 - 2. A, C
 - 3. B, C
 - 4. B, D
 - 5. C, D

(正答) 1