

添付資料

薬王堂常陸太田磯辺町店
騒音予測結果

1 対象店舗の概要

騒音予測対象店舗の概要を、表 1-1 に示す。

表 1-1 騒音予測対象店舗の概要

店 舗 名	薬王堂常陸太田磯辺町店		
用 途 地 域	第一種住居地域、第一種低層住居専用地域		
営 業 時 間	7:00～翌 0:00		
駐車場を利用 できる時間帯	6:30～翌 0:30(一部 6:30～21:00)		
自動車来台数	事 項		事項算出のための計算式等(指針による)
	用途地域(地区区分)	第一種住居地域、 第一種低層住居専用地域 (その他地区)	常陸太田市の人口 44,602人(2025.1.1/常陸太田市ホームページ)
	S 店舗面積	1.19000 千㎡	
	A 店舗面積当たりの 日来店客数原単位	1,064.30 人/千㎡	人口10万人未満・店舗面積5,000㎡未満・その他地 区
	B ピーク率	14.4 %	
	L 駅からの距離	- m	300m以上
	C 自動車分担率	80 %	人口10万人未満/その他地区 80%
	D 平均乗車人員	2.000 人/台	店舗面積10,000㎡未満 2.000人
	E 平均駐車時間係数	0.609	店舗面積10,000㎡未満 (30+5.5S)/60
	1日の自動車来台数	507 台/日	$A \times S \times C \div D$
	ピーク時間の自動車来台数	73 台/ピーク時間	(1日の自動車来台数: $A \times S \times C \div D$) $\times B$
	必要駐車台数	44 台	(ピーク時間の自動車来台数: $A \times S \times C \div D \times B$) $\times E$
	計画駐車台数	44 台	駐車台数は、必要駐車台数を満たしています。
予 測 方 法	「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き (第2版)」(経済産業省、平成20年10月版)(以下、手引書と呼ぶ)による。		

2 騒音予測の設定条件

表 2-1～表 2-3 に、騒音発生源の設定条件を示す。騒音発生源位置及び騒音予測地点位置、店舗計画地周辺の騒音基準指定状況を図 2-1～図 2-2 に示す。

予測計算は、原則として手引書の計算式を用い計算した。

表 2-1 騒音発生源の設定条件

音源種類	騒音発生源	稼動時間帯	備 考
車両走行	来客車両	6:30～翌0:30(一部6:30～21:00)	車両走行車線を分割し、10m 間隔で離散点音源を配置した(図 2-1 参照)。車両走行音の設定条件の詳細は、表 2-2～表 2-3 参照。
	搬入車両	6:00～21:00	
	廃棄物収集車両	6:00～21:00	
設備機器	空調室外機 給排気口	7:00～翌 0:00(一部 24 時間)	メーカーカタログ値を使用
	冷凍室外機	24 時間	メーカーカタログ値を使用
	キュービクル	24 時間	類似店実測値を使用
	外部スピーカー音	なし	—
	騒音(振動)規制法及び県公害防止条例に基づく特定施設の設置はありません。		
作業	荷さばき作業	6:00～21:00	手引書
	廃棄物収集作業	6:00～21:00	手引書

表 2-2 車両走行騒音の設定条件

車種	時間帯	走行速度 (A 特性音響パワーレベル)	経路・台数等
来客車両 (小型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	20km/h (82.0dB)	■ 走行時間帯…6:30～22:00 (一部 6:30～21:00) ■ 走行車路…車路 1～12 ■ 走行台数 …507 (台/日) × 2 (往復) = 1014 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…22:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 1～9、12 (※車路 10～11 は夜間閉鎖) ■ 走行台数 夜間走行台数は 1 時間当たりの平均来台数とした。 507 台 (台/日) ÷ 17 時間 (営業時間) ≒ 30 台 (台/時) 30 台 (台/時) × 2 (往復) × 2.5 時間 = 150 台/夜間
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…21:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 1～15
搬入車両 廃棄物収集車両 (大型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	10km/h (98.8dB)	【荷さばき施設】 ■ 走行時間帯…6:00～21:00 ■ 走行車路…車路 1、12～15 ■ 走行台数… 6 台 (搬入 (4 台) + 廃棄物 (2 台)) × 2 (往復) = 12 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	走行無し
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	同上

表 2-3 車両走行騒音レベル

走行車両	走行速度	A 特性音響 パワーレベル	備考
小型車 (注 1)	20km/h	82.0dB	10m 区間の走行時間は 1.8 秒
小型車 (注 2)	10km/h	75.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒
大型車 (注 2)	10km/h	98.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒

(注 1) 自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測 (日本音響学会誌, 50 (3), 205-214, (1994))

(注 2) ASJ RTN-Model2018 における大型車類定常走行

道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model2018」 (日本音響学会誌, 75 (4), 188-250, (2019))

式) $L_{WA} = a + b \log_{10} V + C$

小型車: $a=45.8$ $b=30$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=45.8+30\log_{10}10+0=75.8$ ※75.8dB

大型車: $a=88.8$ $b=10$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=88.8+10\log_{10}10+0=98.8$ ※98.8dB

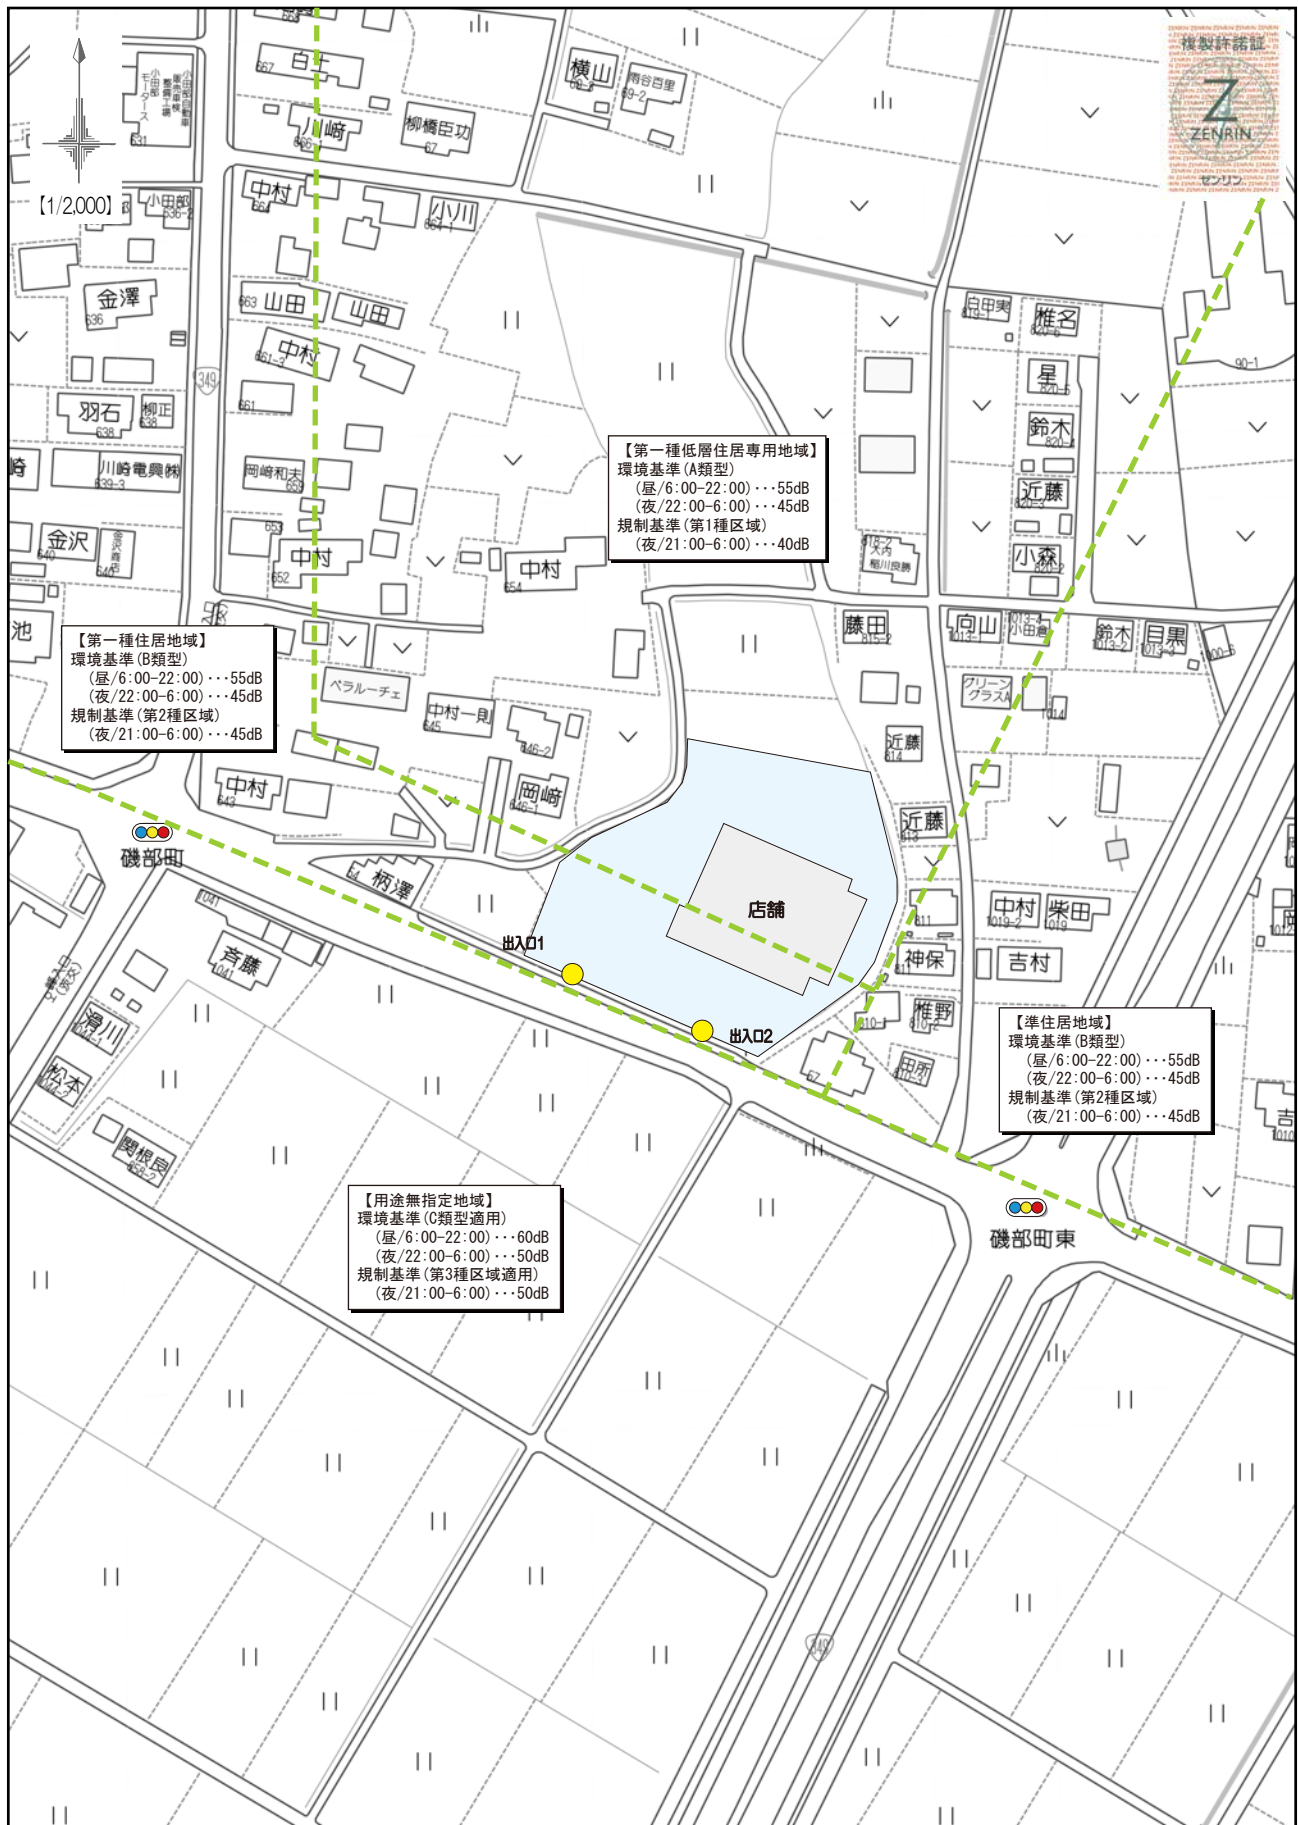


図 2-2 騒音基準指定状況

3 騒音予測結果・影響評価

騒音予測地点の選定理由、騒音予測結果及び影響評価を以下に示す。

3.1 昼間の等価騒音レベル

昼間の等価騒音レベル予測結果を表 3-1 及び図 3-1 に示す。

表 3-1 昼間(6:00～22:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判 定	評価内容
A 1	北	住居立地可能地点 (農地)	設備機器	第一種低層住居 専用 (A 類型) 【55dB】	46. 8	○	周辺生活環境への影響小
A 2	東	住居立地可能地点 (水路)	車両	第一種住居 (B 類型) 【55dB】	50. 7	○	周辺生活環境への影響小
A 3	南	住居立地可能地点 (農地)	車両	用途無指定 (C 類型適用) 【60dB】	43. 6	○	周辺生活環境への影響小
A 4	西	住居立地可能地点 (農地)	車両	第一種住居 (B 類型) 【55dB】	44. 4	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.2 夜間の等価騒音レベル

夜間の等価騒音レベル予測結果を表 3-2 及び図 3-1 に示す。

表 3-2 夜間(22:00～6:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判 定	評価内容
B 1	北	住居立地可能地点 (農地)	設備機器	第一種低層住居 専用 (A 類型) 【45dB】	41.1	○	周辺生活環境への影響小
B 2	東	住居立地可能地点 (水路)	設備機器	第一種住居 (B 類型) 【45dB】	36.8	○	周辺生活環境への影響小
B 3	南	住居立地可能地点 (農地)	車両	用途無指定 (C 類型適用) 【50dB】	35.6	○	周辺生活環境への影響小
B 4	西	住居立地可能地点 (農地)	車両	第一種住居 (B 類型) 【45dB】	36.4	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.4 夜間の騒音レベル最大値

夜間の騒音レベル最大値予測結果を表 3-3 に示す。

表 3-3 夜間 (21:00～6:00) の騒音レベル最大値予測結果

地点No. (位置)	予測地点 状況 (現況)	選定理由 (影響が 大きい 騒音源)	用途地域 (区域の区分) 【規制基準】	騒音 予測 結果 (dB) ※	最大値を 示す音源 ※	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判定	評価内容
C 1 (北)	敷地境界 (農地)	来客車両 (設備機器)	第一種低層 住居専用 (第 1 種区域) 【40dB】	41.3 (39.2)	No.42 車路 7 (No.11 空調室外機)	△ (○)	敷地境界 (C1) で 基準超過だが、 10km/h 制限で基 準以下となり影 響小
C 2 (東)	敷地境界 (水路)	来客車両	第一種住居 (第 2 種区域) 【45dB】	50.0 (43.8)	No.47 車路 12 (No.47 車路 12)	△ (○)	敷地境界 (C2) で 基準超過だが、 10km/h 制限で基 準以下となり影 響小
C 3 (南)	敷地境界 (道路)	来客車両		60.0 (53.8)	No.36 車路 1 (No.36 車路 1)	△ (△)	敷地境界 (C3) で 基準超過だが、道 路対向地 (C4) で 基準以下となり影 響小
C 4 (南)	住居立地可能地点 (農地)	来客車両	用途無指定 (第 3 種区域) 【50dB】	49.0 (42.8)	No.36 車路 1 (No.36 車路 1)	○ (○)	
C 5 (南)	敷地境界 (道路)	来客車両	第一種住居 (第 2 種区域) 【45dB】	60.0 (53.8)	No.44 車路 9 (No.44 車路 9)	△ (△)	敷地境界 (C5) で 基準超過だが、道 路対向地 (C6) で 基準以下となり影 響小
C 6 (南)	住居立地可能地点 (農地)	来客車両	用途無指定 (第 3 種区域) 【50dB】	49.0 (42.8)	No.44 車路 9 (No.44 車路 9)	○ (○)	
C 7 (西)	敷地境界 (道路)	来客車両	第一種低層 住居専用 (第 1 種区域) 【40dB】	48.8 (42.6)	No.42 車路 7 (No.42 車路 7)	△ (△)	敷地境界 (C7) で 基準超過だが、 10km/h 制限によ り直近の住居立 地地点 (C8) で基 準以下となり影 響小
C 8 (西)	住居立地地点	来客車両		44.9 (38.7)	No.42 車路 7 (No.42 車路 7)	△ (○)	


※ () 内は 10 km/h 制限時の値とした。

騒音予測の結果、敷地境界において基準を超過する地点があるが、住居立地可能地点等において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。


【昼の等価騒音レベル】

■昼（6:00～22:00）の等価騒音レベル（1F: 高さ1.2m）

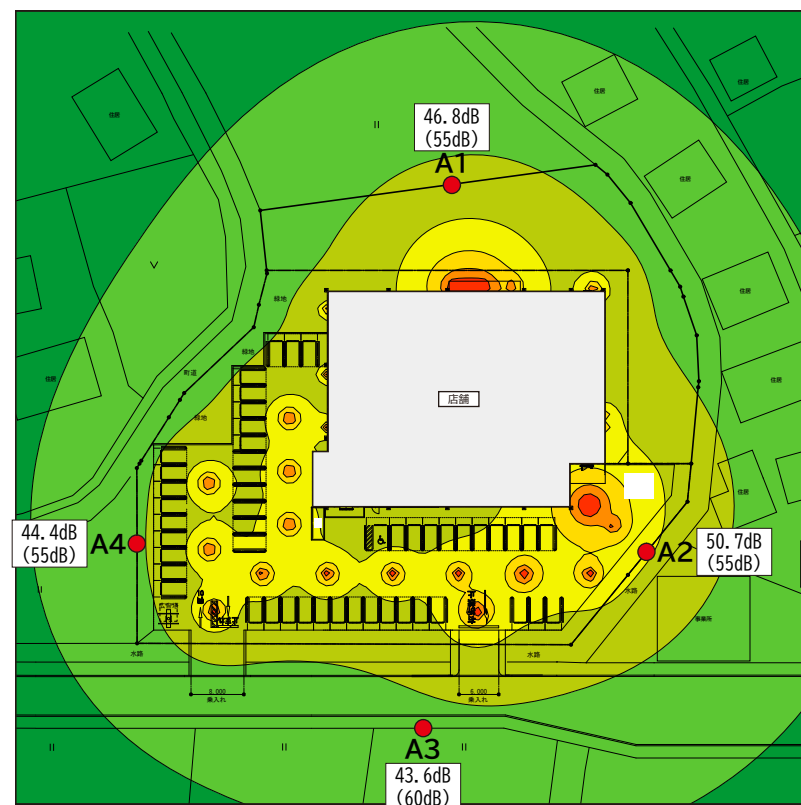



【夜の等価騒音レベル】

■夜（22:00～6:00）の等価騒音レベル（1F: 高さ1.2m）

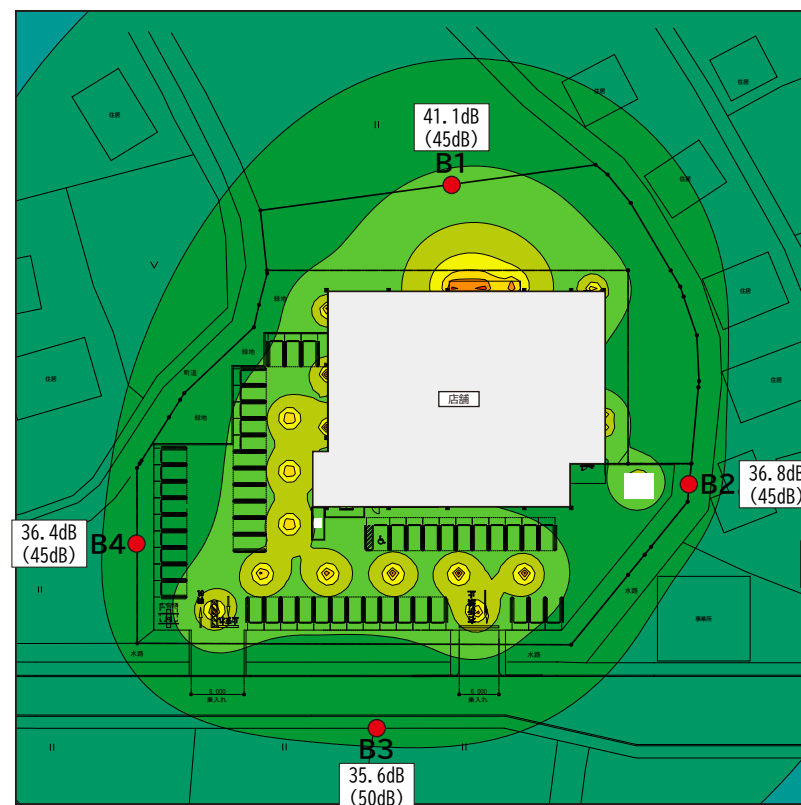

【夜の騒音レベル最大値】

■夜（21:00～6:00）の騒音レベル最大値（1F: 高さ1.2m）

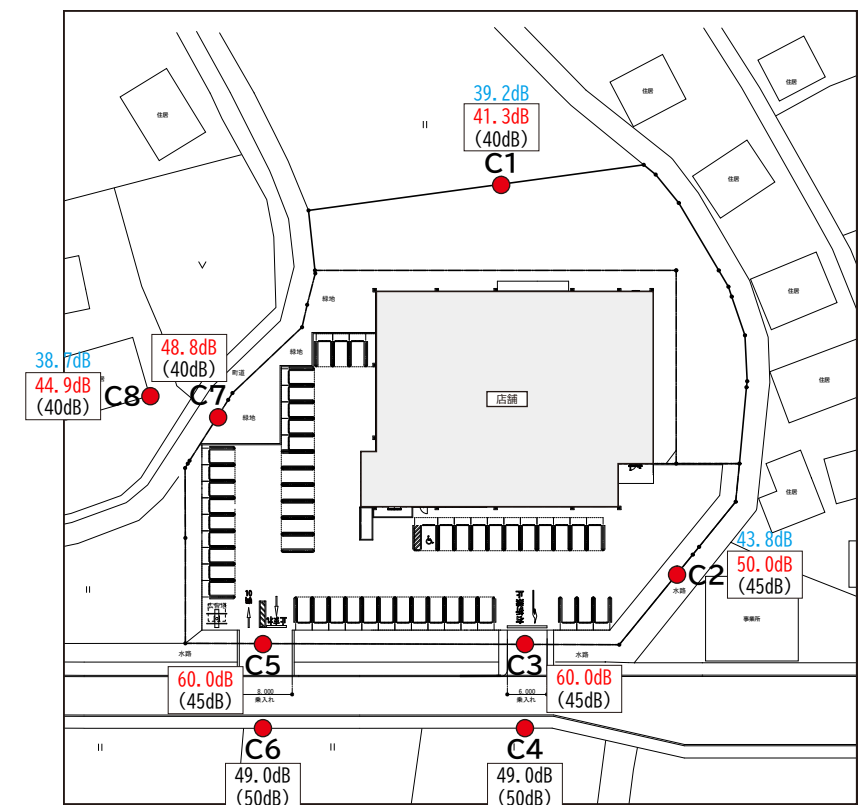

※図中青文字は10km/h走行時の予測結果

図3-1 騒音予測結果

音源データ

騒音予測計算表

■音源データ

No.	音源 種類	騒音発生源	備考	座標(m)			騒音レベル(dB)			稼働時間	環境基準 (昼間6:00-22:00)			環境基準 (夜間22:00-6:00)			規制基準 (夜間21:00-6:00)		
				X	Y	Z	騒音 レベル	基準 距離 (m)	根拠		継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数
1	定常	給排気口	VD-13ZAC13	44.9	46.3	1.2	33.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
2	定常	給排気口	VD-10ZAC13	44.9	48.3	1.2	32.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
3	定常	給排気口	VD-10ZAC13	44.9	51.6	1.2	32.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
4	定常	給排気口	VD-10ZAC13	44.9	52.8	1.2	32.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
5	定常	給排気口	VD-25ZVX6-C	47.2	57.1	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	32400	1	32,400
6	定常	給排気口	VD-25ZVX6-C	47.2	65.1	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	32400	1	32,400
7	定常	給排気口	VD-25ZVX6-C	47.2	74.7	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	32400	1	32,400
8	定常	給排気口	VD-15ZXP13-C	89.2	76.9	1.2	35.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
9	定常	給排気口	VD-25ZVX6-C	89.2	58.8	1.2	51.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
10	定常	給排気口	VD-25ZVX6-C	89.2	56.8	1.2	51.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
11	定常	空調室外機	CU-P280G7B	66.2	78.3	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
12	定常	空調室外機	CU-P280G7B	67.4	78.3	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
13	定常	空調室外機	CU-P280G7B	68.5	78.3	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
14	定常	空調室外機	CU-P280G7B	69.7	78.3	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
15	定常	空調室外機	CU-P280G7B	70.9	78.3	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
16	定常	空調室外機	CU-364DFL-W	87.4	78.0	1.2	64.0	0.0	カタログ値	7:00-翌0:00	54000	1	54,000	7200	1	7,200	10800	1	10,800
17	定常	冷凍室外機	KX-TM12AV	72.6	78.4	1.2	50.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	32400	1	32,400
18	定常	冷凍室外機	KX-TM20AV	75.1	78.4	1.2	56.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	32400	1	32,400
19	定常	キュービクル	-	94.2	48.6	1.2	50.0	1.0	類似店実測値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	32400	1	32,400
20	変動	廃棄物車両バック クッサー	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	2	10						
21	衝撃	廃棄物車両ドア開 閉音	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
22	自動車	廃棄物車両アイド リング	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	2	12						
23	変動	廃棄物収集作 業(非圧縮)	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	85.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
24	変動	廃棄物収集作 業(圧縮)	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	90.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
25	変動	搬入車両バック クッサー	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	4	20						
26	衝撃	搬入車両ドア開 閉音	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	4	8						
27	自動車	搬入車両アイド リング	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	4	24						
28	衝撃	搬入車リフト昇降 音	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	4	16						
29	衝撃	搬入車リフト床衝 撃音	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	4	8						
30	変動	台車走行音	荷さばき施設	86.8	45.3	1.2	71.0	1.0	手引書	5秒×4回/台 ⇒20秒/台	20.0	4	80						
31	自動車	搬入ゴミ1	荷さばき施設	69.7	29.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
32	自動車	搬入ゴミ2	荷さばき施設	76.9	34.8	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
33	自動車	搬入ゴミ3	荷さばき施設	86.8	34.8	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
34	自動車	搬入ゴミ4	荷さばき施設	90.4	42.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
35	自動車	搬入ゴミ5	荷さばき施設	86.8	44.8	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
36	自動車	車路1	来客	69.7	29.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
37	自動車	車路2	来客	67.0	34.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
38	自動車	車路3	来客	57.1	34.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
39	自動車	車路4	来客	47.3	34.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
40	自動車	車路5	来客	41.4	42.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
41	自動車	車路6	来客	41.4	50.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
42	自動車	車路7	来客	41.4	58.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
43	自動車	車路8	来客	37.4	34.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
44	自動車	車路9	来客	30.1	29.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
45	自動車	車路10	来客	29.3	38.5	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826						
46	自動車	車路11	来客	29.3	48.6	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826						
47	自動車	車路12	来客	76.9	34.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2

※音源No.36～47の騒音レベルは下記のとおりとした

騒音レベル最大値 夜間(21:00～6:00)10km/h走行…75.8dB

■昼間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
A1	66.1	93.7	1.2
A2	95.5	38.2	1.2
A3	61.7	11.6	1.2
A4	18.4	39.5	1.2

■夜間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
B1	66.1	93.7	1.2
B2	101.9	48.5	1.2
B3	54.7	11.6	1.2
B4	18.4	39.5	1.2

■夜間の騒音レベル最大値の予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
C1	66.1	93.7	1.2
C2	92.7	34.8	1.2
C3	69.7	24.2	1.2
C4	69.7	11.5	1.2
C5	30.1	24.3	1.2
C6	30.1	11.6	1.2
C7	23.1	58.4	1.2
C8	13.0	61.7	1.2

予測地点A1 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減衰回折点					2回目折減衰回折点					3回目折減衰回折点					その他		等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)	騒音 レベル (dB)	
1	定常-給排気口	33.0	54000	44.9	46.3	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0
2	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	48.3	1.2	50.1	-34.0					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	51.6	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0
4	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	52.8	1.2	46.1	-33.3					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	57.1	1.2	41.3	-32.3					0.0					0.0						0.0	0.0	18.7
6	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	65.1	1.2	34.3	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	20.3
7	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	74.7	1.2	26.8	-28.6					0.0					0.0						0.0	0.0	22.4
8	定常-給排気口	35.0	54000	89.2	76.9	1.2	28.6	-29.1					0.0					0.0						0.0	0.0	5.9
9	定常-給排気口	51.0	54000	89.2	58.8	1.2	41.9	-32.4					0.0					0.0						0.0	0.0	18.5
10	定常-給排気口	51.0	54000	89.2	56.8	1.2	43.6	-32.8					0.0					0.0						0.0	0.0	18.2
11	定常-空調室外機	63.0	54000	66.2	78.3	1.2	15.4	-23.8					0.0					0.0						0.0	0.0	39.2
12	定常-空調室外機	63.0	54000	67.4	78.3	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0						0.0	0.0	39.2
13	定常-空調室外機	63.0	54000	68.5	78.3	1.2	15.6	-23.9					0.0					0.0						0.0	0.0	39.1
14	定常-空調室外機	63.0	54000	69.7	78.3	1.2	15.8	-24.0					0.0					0.0						0.0	0.0	39.0
15	定常-空調室外機	63.0	54000	70.9	78.3	1.2	16.2	-24.2					0.0					0.0						0.0	0.0	38.8
16	定常-空調室外機	56.0	54000	87.4	78.0	1.2	26.5	-28.5					0.0					0.0						0.0	0.0	27.5
17	定常-冷凍室外機	50.0	57600	72.6	78.4	1.2	16.7	-24.4					0.0					0.0						0.0	0.0	25.5
18	定常-冷凍室外機	56.0	57600	75.1	78.4	1.2	17.8	-25.0					0.0					0.0						0.0	0.0	31.0
19	定常-キュービクル	50.0	57600	94.2	48.6	1.2	53.2	-34.5					0.0					0.0						0.0	0.0	15.5
20	変動-廃棄物車両バック サー	90.0	10	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	55.6
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉 音	87.2	4	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	52.8
22	自動車-廃棄物車両アイド リング	86.6	12	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	44.2
23	変動-廃棄物収集作業(非 圧縮)	85.0	300	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	50.6
24	変動-廃棄物収集作業(圧 縮)	90.0	300	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	55.6
25	変動-搬入車両バックサー	90.0	20	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	55.6
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	52.8
27	自動車-搬入車両アイドリン グ	86.6	24	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	44.2
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	51.7
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	51.2
30	変動-台車走行音	71.0	80	86.8	45.3	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0						0.0	0.0	36.6
31	自動車-搬入ゴミ1	98.8	44	69.7	29.2	1.2	64.6	-36.2					0.0					0.0						0.0	0.0	54.6
32	自動車-搬入ゴミ2	98.8	44	76.9	34.8	1.2	59.9	-35.6					0.0					0.0						0.0	0.0	55.2
33	自動車-搬入ゴミ3	98.8	44	86.8	34.8	1.2	62.5	-35.9					0.0					0.0						0.0	0.0	54.9
34	自動車-搬入ゴミ4	98.8	44	90.4	42.3	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0						0.0	0.0	55.7
35	自動車-搬入ゴミ5	98.8	44	86.8	44.8	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0						0.0	0.0	56.3
36	自動車-車路1	82.0	1826	69.7	29.2	1.2	64.6	-36.2					0.0					0.0						0.0	0.0	37.8
37	自動車-車路2	82.0	1826	67.0	34.8	1.2	58.9	-35.4					0.0					0.0						0.0	0.0	38.6
38	自動車-車路3	82.0	1826	57.1	34.8	1.2	59.6	-35.5					0.0					0.0						0.0	0.0	38.5
39	自動車-車路4	82.0	1826	47.3	34.8	1.2	61.9	-35.8					0.0					0.0						0.0	0.0	38.2
40	自動車-車路5	82.0	1826	41.4	42.4	1.2	57.0	-35.1					0.0					0.0						0.0	0.0	38.9
41	自動車-車路6	82.0	1826	41.4	50.4	1.2	49.9	-34.0					0.0					0.0						0.0	0.0	40.0
42	自動車-車路7	82.0	1826	41.4	58.4	1.2	43.1	-32.7					0.0					0.0						0.0	0.0	41.3
43	自動車-車路8	82.0	1826	37.4	34.8	1.2	65.6	-36.3					0.0					0.0						0.0	0.0	37.7
44	自動車-車路9	82.0	1826	30.1	29.4	1.2	73.8	-37.4					0.0					0.0						0.0	0.0	36.6
45	自動車-車路10	82.0	1826	29.3	38.5	1.2	66.3	-36.4					0.0					0.0						0.0	0.0	37.6
46	自動車-車路11	82.0	1826	29.3	48.6	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0						0.0	0.0	38.7
47	自動車-車路12	82.0	1826	76.9	34.8	1.2	59.9	-35.6					0.0					0.0						0.0	0.0	38.4

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	46.1
変動騒音	38.3
衝撃騒音	19.9
合成騒音	46.8

予測地点A2 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	33.0	54000	44.9	46.3	1.2	51.2	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
2	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	48.3	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
3	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	51.6	1.2	52.3	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	52.8	1.2	52.7	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	57.1	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	16.7	
6	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	65.1	1.2	55.3	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.1	16.1	
7	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	74.7	1.2	60.6	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	15.3	
8	定常-給排気口	35.0	54000	89.2	76.9	1.2	39.3	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	3.1	2.8	
9	定常-給排気口	51.0	54000	89.2	58.8	1.2	21.5	-26.7					0.0					0.0					0.0	0.0	24.3	24.0	
10	定常-給排気口	51.0	54000	89.2	56.8	1.2	19.6	-25.8					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1	24.9	
11	定常-空調室外機	63.0	54000	66.2	78.3	1.2	49.7	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	29.1	28.8	
12	定常-空調室外機	63.0	54000	67.4	78.3	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	29.2	28.9	
13	定常-空調室外機	63.0	54000	68.5	78.3	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	29.0	
14	定常-空調室外機	63.0	54000	69.7	78.3	1.2	47.7	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	29.1	
15	定常-空調室外機	63.0	54000	70.9	78.3	1.2	47.1	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5	29.2	
16	定常-空調室外機	56.0	54000	87.4	78.0	1.2	40.6	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	23.8	23.6	
17	定常-冷凍室外機	50.0	57600	72.6	78.4	1.2	46.2	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	16.7	
18	定常-冷凍室外機	56.0	57600	75.1	78.4	1.2	45.1	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	22.9	22.9	
19	定常-キュービクル	50.0	57600	94.2	48.6	1.2	10.5	-20.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5	29.5	
20	変動-廃棄物車両バック サー	90.0	10	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	69.0	31.3	
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉 音	87.2	4	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	66.2	24.6	
22	自動車-廃棄物車両アイドリン グ	86.6	12	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	57.6	20.8	
23	変動-廃棄物収集作業(非 圧縮)	85.0	300	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	64.0	41.1	
24	変動-廃棄物収集作業(圧 縮)	90.0	300	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	69.0	46.1	
25	変動-搬入車両バックサー	90.0	20	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	69.0	34.4	
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	66.2	27.6	
27	自動車-搬入車両アイドリン グ	86.6	24	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	57.6	23.8	
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	65.1	29.5	
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	64.6	26.0	
30	変動-台車走行音	71.0	80	86.8	45.3	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	50.0	21.4	
31	自動車-搬入ゴミ1	98.8	44	69.7	29.2	1.2	27.3	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	62.1	30.9	
32	自動車-搬入ゴミ2	98.8	44	76.9	34.8	1.2	18.9	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	65.3	34.1	
33	自動車-搬入ゴミ3	98.8	44	86.8	34.8	1.2	9.3	-19.4					0.0					0.0					0.0	0.0	71.4	40.2	
34	自動車-搬入ゴミ4	98.8	44	90.4	42.3	1.2	6.6	-16.3					0.0					0.0					0.0	0.0	74.5	43.3	
35	自動車-搬入ゴミ5	98.8	44	86.8	44.8	1.2	10.9	-20.8					0.0					0.0					0.0	0.0	70.0	38.9	
36	自動車-車路1	82.0	1826	69.7	29.2	1.2	27.3	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	30.3	
37	自動車-車路2	82.0	1826	67.0	34.8	1.2	28.7	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.9	29.9	
38	自動車-車路3	82.0	1826	57.1	34.8	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3	27.3	
39	自動車-車路4	82.0	1826	47.3	34.8	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	25.3	
40	自動車-車路5	82.0	1826	41.4	42.4	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	24.3	
41	自動車-車路6	82.0	1826	41.4	50.4	1.2	55.4	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	24.1	
42	自動車-車路7	82.0	1826	41.4	58.4	1.2	57.7	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	23.8	
43	自動車-車路8	82.0	1826	37.4	34.8	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	23.7	
44	自動車-車路9	82.0	1826	30.1	29.4	1.2	66.0	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	22.6	
45	自動車-車路10	82.0	1826	29.3	38.5	1.2	66.1	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	22.6	
46	自動車-車路11	82.0	1826	29.3	48.6	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	22.5	
47	自動車-車路12	82.0	1826	76.9	34.8	1.2	18.9	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	33.5	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	37.8
変動騒音	50.4
衝撃騒音	33.3
合成騒音	50.7

予測地点A3 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	継続時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減減衰回折点					2回目折減減衰回折点					3回目折減減衰回折点					その他		等価騒音レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)	
1	定常-給排気口	33.0	54000	44.9	46.3	1.2	38.6	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	1.3	1.0
2	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	48.3	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	51.6	1.2	43.4	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
4	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	52.8	1.2	44.5	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	57.1	1.2	47.7	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	17.4	17.4
6	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	65.1	1.2	55.4	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.1	16.1
7	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	74.7	1.2	64.8	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	14.8	14.8
8	定常-給排気口	35.0	54000	89.2	76.9	1.2	70.9	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	54000	89.2	58.8	1.2	54.6	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2	15.9
10	定常-給排気口	51.0	54000	89.2	56.8	1.2	52.9	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	16.5	16.2
11	定常-空調室外機	63.0	54000	66.2	78.3	1.2	66.9	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	26.2
12	定常-空調室外機	63.0	54000	67.4	78.3	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	26.2
13	定常-空調室外機	63.0	54000	68.5	78.3	1.2	67.1	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	26.4	26.2
14	定常-空調室外機	63.0	54000	69.7	78.3	1.2	67.2	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.4	26.2
15	定常-空調室外機	63.0	54000	70.9	78.3	1.2	67.4	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.4	26.1
16	定常-空調室外機	56.0	54000	87.4	78.0	1.2	71.2	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	18.9	18.7
17	定常-冷凍室外機	50.0	57600	72.6	78.4	1.2	67.7	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	13.4	13.4
18	定常-冷凍室外機	56.0	57600	75.1	78.4	1.2	68.1	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	19.3	19.3
19	定常-キュービクル	50.0	57600	94.2	48.6	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.1	16.1
20	変動-廃棄物車両バックブレー	90.0	10	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	57.5	19.9
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	54.7	13.1
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	46.1	9.3
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	52.5	29.7
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	57.5	34.7
25	変動-搬入車両バックブレー	90.0	20	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	57.5	22.9
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	54.7	16.1
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	46.1	12.3
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	53.6	18.0
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	53.1	14.5
30	変動-台車走行音	71.0	80	86.8	45.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	9.9
31	自動車-搬入ゴミ1	98.8	44	69.7	29.2	1.2	19.4	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	65.1	33.9
32	自動車-搬入ゴミ2	98.8	44	76.9	34.8	1.2	27.8	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	61.9	30.8
33	自動車-搬入ゴミ3	98.8	44	86.8	34.8	1.2	34.2	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	60.1	28.9
34	自動車-搬入ゴミ4	98.8	44	90.4	42.3	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	58.3	27.1
35	自動車-搬入ゴミ5	98.8	44	86.8	44.8	1.2	41.6	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	58.4	27.2
36	自動車-車路1	82.0	1826	69.7	29.2	1.2	19.4	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	48.3	33.3
37	自動車-車路2	82.0	1826	67.0	34.8	1.2	23.8	-27.5					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	31.5
38	自動車-車路3	82.0	1826	57.1	34.8	1.2	23.6	-27.5					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	31.5
39	自動車-車路4	82.0	1826	47.3	34.8	1.2	27.3	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	30.3
40	自動車-車路5	82.0	1826	41.4	42.4	1.2	36.8	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	27.7
41	自動車-車路6	82.0	1826	41.4	50.4	1.2	43.8	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	26.2
42	自動車-車路7	82.0	1826	41.4	58.4	1.2	51.0	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	24.9
43	自動車-車路8	82.0	1826	37.4	34.8	1.2	33.6	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	28.5
44	自動車-車路9	82.0	1826	30.1	29.4	1.2	36.3	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8	27.8
45	自動車-車路10	82.0	1826	29.3	38.5	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	26.5
46	自動車-車路11	82.0	1826	29.3	48.6	1.2	49.1	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	25.2
47	自動車-車路12	82.0	1826	76.9	34.8	1.2	27.8	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	30.1

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	34.0
変動騒音	43.0
衝撃騒音	21.9
合成騒音	43.6

予測地点A4 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減減衰回折点					2回目折減減衰回折点					3回目折減減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	33.0	54000	44.9	46.3	1.2	27.4	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	4.2	4.0		
2	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	48.3	1.2	27.9	-28.9					0.0				0.0					0.0	0.0	3.1	2.8		
3	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	51.6	1.2	29.1	-29.3					0.0				0.0					0.0	0.0	2.7	2.4		
4	定常-給排気口	32.0	54000	44.9	52.8	1.2	29.7	-29.4					0.0				0.0					0.0	0.0	2.5	2.3		
5	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	57.1	1.2	33.7	-30.6					0.0				0.0					0.0	0.0	20.4	20.0		
6	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	65.1	1.2	38.5	-31.7					0.0				0.0					0.0	0.0	19.3	19.3		
7	定常-給排気口	51.0	57600	47.2	74.7	1.2	45.5	-33.2					0.0				0.0					0.0	0.0	17.8	17.8		
8	定常-給排気口	35.0	54000	89.2	76.9	1.2	80.1	-38.1					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
9	定常-給排気口	51.0	54000	89.2	58.8	1.2	73.4	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	13.7	13.4		
10	定常-給排気口	51.0	54000	89.2	56.8	1.2	72.9	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	13.7	13.4		
11	定常-空調室外機	63.0	54000	66.2	78.3	1.2	61.6	-35.8					0.0				0.0					0.0	0.0	27.2	26.9		
12	定常-空調室外機	63.0	54000	67.4	78.3	1.2	62.5	-35.9					0.0				0.0					0.0	0.0	27.1	26.8		
13	定常-空調室外機	63.0	54000	68.5	78.3	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	26.9	26.7		
14	定常-空調室外機	63.0	54000	69.7	78.3	1.2	64.4	-36.2					0.0				0.0					0.0	0.0	26.8	26.5		
15	定常-空調室外機	63.0	54000	70.9	78.3	1.2	65.3	-36.3					0.0				0.0					0.0	0.0	26.7	26.4		
16	定常-空調室外機	56.0	54000	87.4	78.0	1.2	79.0	-38.0					0.0				0.0					0.0	0.0	18.0	17.8		
17	定常-冷凍室外機	50.0	57600	72.6	78.4	1.2	66.8	-36.5					0.0				0.0					0.0	0.0	13.5	13.5		
18	定常-冷凍室外機	56.0	57600	75.1	78.4	1.2	68.8	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	19.2	19.2		
19	定常-キュービクル	50.0	57600	94.2	48.6	1.2	76.4	-37.7					0.0				0.0					0.0	0.0	12.3	12.3		
20	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	10	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	53.3	15.6		
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	50.5	8.9		
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	41.9	5.1		
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	48.3	25.4		
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	53.3	30.4		
25	変動-搬入車両バックブザー	90.0	20	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	53.3	18.7		
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	50.5	11.9		
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	41.9	8.1		
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	49.4	13.8		
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	48.9	10.3		
30	変動-台車走行音	71.0	80	86.8	45.3	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	34.3	5.7		
31	自動車-搬入ゴミ1	98.8	44	69.7	29.2	1.2	52.3	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	56.4	25.3		
32	自動車-搬入ゴミ2	98.8	44	76.9	34.8	1.2	58.7	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	55.4	24.3		
33	自動車-搬入ゴミ3	98.8	44	86.8	34.8	1.2	68.5	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	54.1	22.9		
34	自動車-搬入ゴミ4	98.8	44	90.4	42.3	1.2	72.0	-37.2					0.0				0.0					0.0	0.0	53.6	22.5		
35	自動車-搬入ゴミ5	98.8	44	86.8	44.8	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	54.1	22.9		
36	自動車-車路1	82.0	1826	69.7	29.2	1.2	52.3	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	39.6	24.6		
37	自動車-車路2	82.0	1826	67.0	34.8	1.2	48.8	-33.8					0.0				0.0					0.0	0.0	40.2	25.2		
38	自動車-車路3	82.0	1826	57.1	34.8	1.2	39.0	-31.8					0.0				0.0					0.0	0.0	42.2	27.2		
39	自動車-車路4	82.0	1826	47.3	34.8	1.2	29.2	-29.3					0.0				0.0					0.0	0.0	44.7	29.7		
40	自動車-車路5	82.0	1826	41.4	42.4	1.2	23.2	-27.3					0.0				0.0					0.0	0.0	46.7	31.7		
41	自動車-車路6	82.0	1826	41.4	50.4	1.2	25.5	-28.1					0.0				0.0					0.0	0.0	45.9	30.9		
42	自動車-車路7	82.0	1826	41.4	58.4	1.2	29.8	-29.5					0.0				0.0					0.0	0.0	44.5	29.5		
43	自動車-車路8	82.0	1826	37.4	34.8	1.2	19.5	-25.8					0.0				0.0					0.0	0.0	48.2	33.2		
44	自動車-車路9	82.0	1826	30.1	29.4	1.2	15.4	-23.8					0.0				0.0					0.0	0.0	50.2	35.2		
45	自動車-車路10	82.0	1826	29.3	38.5	1.2	11.0	-20.8					0.0				0.0					0.0	0.0	53.2	38.2		
46	自動車-車路11	82.0	1826	29.3	48.6	1.2	14.2	-23.0					0.0				0.0					0.0	0.0	51.0	36.0		
47	自動車-車路12	82.0	1826	76.9	34.8	1.2	58.7	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	38.6	23.6		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	34.5
変動騒音	43.9
衝撃騒音	17.6
合成騒音	44.4

予測地点B1 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	33.0	7200	44.9	46.3	1.2	51.9	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
2	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	48.3	1.2	50.1	-34.0					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
3	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	51.6	1.2	47.2	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
4	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	52.8	1.2	46.1	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
5	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	57.1	1.2	41.3	-32.3					0.0				0.0					0.0	0.0	18.7	18.7		
6	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	65.1	1.2	34.3	-30.7					0.0				0.0					0.0	0.0	20.3	20.3		
7	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	74.7	1.2	26.8	-28.6					0.0				0.0					0.0	0.0	22.4	22.4		
8	定常-給排気口	35.0	7200	89.2	76.9	1.2	28.6	-29.1					0.0				0.0					0.0	0.0	5.9	0.0		
9	定常-給排気口	51.0	7200	89.2	58.8	1.2	41.9	-32.4					0.0				0.0					0.0	0.0	18.5	12.5		
10	定常-給排気口	51.0	7200	89.2	56.8	1.2	43.6	-32.8					0.0				0.0					0.0	0.0	18.2	12.2		
11	定常-空調室外機	63.0	7200	66.2	78.3	1.2	15.4	-23.8					0.0				0.0					0.0	0.0	39.2	33.2		
12	定常-空調室外機	63.0	7200	67.4	78.3	1.2	15.5	-23.8					0.0				0.0					0.0	0.0	39.2	33.2		
13	定常-空調室外機	63.0	7200	68.5	78.3	1.2	15.6	-23.9					0.0				0.0					0.0	0.0	39.1	33.1		
14	定常-空調室外機	63.0	7200	69.7	78.3	1.2	15.8	-24.0					0.0				0.0					0.0	0.0	39.0	33.0		
15	定常-空調室外機	63.0	7200	70.9	78.3	1.2	16.2	-24.2					0.0				0.0					0.0	0.0	38.8	32.8		
16	定常-空調室外機	56.0	7200	87.4	78.0	1.2	26.5	-28.5					0.0				0.0					0.0	0.0	27.5	21.5		
17	定常-冷凍室外機	50.0	28800	72.6	78.4	1.2	16.7	-24.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.5	25.5		
18	定常-冷凍室外機	56.0	28800	75.1	78.4	1.2	17.8	-25.0					0.0				0.0					0.0	0.0	31.0	31.0		
19	定常-キュービクル	50.0	28800	94.2	48.6	1.2	53.2	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	15.5	15.5		
36	自動車-車路1	82.0	270	69.7	29.2	1.2	64.6	-36.2					0.0				0.0					0.0	0.0	37.8	17.5		
37	自動車-車路2	82.0	270	67.0	34.8	1.2	58.9	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	38.6	18.3		
38	自動車-車路3	82.0	270	57.1	34.8	1.2	59.6	-35.5					0.0				0.0					0.0	0.0	38.5	18.2		
39	自動車-車路4	82.0	270	47.3	34.8	1.2	61.9	-35.8					0.0				0.0					0.0	0.0	38.2	17.9		
40	自動車-車路5	82.0	270	41.4	42.4	1.2	57.0	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	38.9	18.6		
41	自動車-車路6	82.0	270	41.4	50.4	1.2	49.9	-34.0					0.0				0.0					0.0	0.0	40.0	19.8		
42	自動車-車路7	82.0	270	41.4	58.4	1.2	43.1	-32.7					0.0				0.0					0.0	0.0	41.3	21.0		
43	自動車-車路8	82.0	270	37.4	34.8	1.2	65.6	-36.3					0.0				0.0					0.0	0.0	37.7	17.4		
44	自動車-車路9	82.0	270	30.1	29.4	1.2	73.8	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	36.6	16.4		
47	自動車-車路12	82.0	270	76.9	34.8	1.2	59.9	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	38.4	18.2		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	40.9
変動騒音	28.5
衝撃騒音	0.0
合成騒音	41.1

予測地点B2 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰	1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	7200	44.9	46.3	1.2	57.0	-35.1					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
2	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	48.3	1.2	57.0	-35.1					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	51.6	1.2	57.1	-35.1					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
4	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	52.8	1.2	57.2	-35.1					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	57.1	1.2	55.4	-34.9					0.0				0.0						0.0	0.0	16.1	16.1
6	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	65.1	1.2	57.2	-35.1					0.0				0.0						0.0	0.0	15.8	15.8
7	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	74.7	1.2	60.7	-35.7					0.0				0.0						0.0	0.0	15.3	15.3
8	定常-給排気口	35.0	7200	89.2	76.9	1.2	31.2	-29.9					0.0				0.0						0.0	0.0	5.1	0.0
9	定常-給排気口	51.0	7200	89.2	58.8	1.2	16.3	-24.3					0.0				0.0						0.0	0.0	26.7	20.7
10	定常-給排気口	51.0	7200	89.2	56.8	1.2	15.1	-23.6					0.0				0.0						0.0	0.0	27.4	21.4
11	定常-空調室外機	63.0	7200	66.2	78.3	1.2	46.5	-33.4					0.0				0.0						0.0	0.0	29.6	23.6
12	定常-空調室外機	63.0	7200	67.4	78.3	1.2	45.6	-33.2					0.0				0.0						0.0	0.0	29.8	23.8
13	定常-空調室外機	63.0	7200	68.5	78.3	1.2	44.8	-33.0					0.0				0.0						0.0	0.0	30.0	23.9
14	定常-空調室外機	63.0	7200	69.7	78.3	1.2	43.9	-32.8					0.0				0.0						0.0	0.0	30.1	24.1
15	定常-空調室外機	63.0	7200	70.9	78.3	1.2	43.0	-32.7					0.0				0.0						0.0	0.0	30.3	24.3
16	定常-空調室外機	56.0	7200	87.4	78.0	1.2	32.9	-30.3					0.0				0.0						0.0	0.0	25.7	19.6
17	定常-冷凍室外機	50.0	28800	72.6	78.4	1.2	41.8	-32.4					0.0				0.0						0.0	0.0	17.5	17.5
18	定常-冷凍室外機	56.0	28800	75.1	78.4	1.2	40.2	-32.1					0.0				0.0						0.0	0.0	23.9	23.9
19	定常-キュービクル	50.0	28800	94.2	48.6	1.2	7.7	-17.7					0.0				0.0						0.0	0.0	32.3	32.3
36	自動車-車路1	82.0	270	69.7	29.2	1.2	37.5	-31.5					0.0				0.0						0.0	0.0	42.5	22.2
37	自動車-車路2	82.0	270	67.0	34.8	1.2	37.5	-31.5					0.0				0.0						0.0	0.0	42.5	22.2
38	自動車-車路3	82.0	270	57.1	34.8	1.2	46.8	-33.4					0.0				0.0						0.0	0.0	40.6	20.3
39	自動車-車路4	82.0	270	47.3	34.8	1.2	56.3	-35.0					0.0				0.0						0.0	0.0	39.0	18.7
40	自動車-車路5	82.0	270	41.4	42.4	1.2	60.8	-35.7					0.0				0.0						0.0	0.0	38.3	18.0
41	自動車-車路6	82.0	270	41.4	50.4	1.2	60.5	-35.6					0.0				0.0						0.0	0.0	38.4	18.1
42	自動車-車路7	82.0	270	41.4	58.4	1.2	61.3	-35.7					0.0				0.0						0.0	0.0	38.3	18.0
43	自動車-車路8	82.0	270	37.4	34.8	1.2	65.9	-36.4					0.0				0.0						0.0	0.0	37.6	17.3
44	自動車-車路9	82.0	270	30.1	29.4	1.2	74.3	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	36.6	16.3
47	自動車-車路12	82.0	270	76.9	34.8	1.2	28.5	-29.1					0.0				0.0						0.0	0.0	44.9	24.6
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音		35.7	
																							変動騒音		30.4	
																							衝撃騒音		0.0	
																							合成騒音		36.8	

予測地点B3 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	継続時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)	等価騒音レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)			
1	定常-給排気口	33.0	7200	44.9	46.3	1.2	36.1	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	1.8	0.0	
2	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	48.3	1.2	38.0	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.4	0.0	
3	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	51.6	1.2	41.2	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	52.8	1.2	42.4	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	57.1	1.2	46.1	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	17.7	17.7	
6	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	65.1	1.2	54.0	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	16.3	16.3	
7	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	74.7	1.2	63.6	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	14.9	
8	定常-給排気口	35.0	7200	89.2	76.9	1.2	73.9	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	7200	89.2	58.8	1.2	58.5	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	15.6	9.6	
10	定常-給排気口	51.0	7200	89.2	56.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	15.9	9.9	
11	定常-空調室外機	63.0	7200	66.2	78.3	1.2	67.7	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.4	20.3	
12	定常-空調室外機	63.0	7200	67.4	78.3	1.2	67.9	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.3	20.3	
13	定常-空調室外機	63.0	7200	68.5	78.3	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	26.3	20.3	
14	定常-空調室外機	63.0	7200	69.7	78.3	1.2	68.4	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	26.3	20.3	
15	定常-空調室外機	63.0	7200	70.9	78.3	1.2	68.7	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	20.2	
16	定常-空調室外機	56.0	7200	87.4	78.0	1.2	74.0	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	18.6	12.6	
17	定常-冷凍室外機	50.0	28800	72.6	78.4	1.2	69.2	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	13.2	13.2	
18	定常-冷凍室外機	56.0	28800	75.1	78.4	1.2	69.9	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	19.1	19.1	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	94.2	48.6	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	15.3	
36	自動車-車路1	82.0	270	69.7	29.2	1.2	23.2	-27.3					0.0					0.0					0.0	0.0	46.7	26.4	
37	自動車-車路2	82.0	270	67.0	34.8	1.2	26.3	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.6	25.3	
38	自動車-車路3	82.0	270	57.1	34.8	1.2	23.3	-27.4					0.0					0.0					0.0	0.0	46.6	26.4	
39	自動車-車路4	82.0	270	47.3	34.8	1.2	24.4	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	46.3	26.0	
40	自動車-車路5	82.0	270	41.4	42.4	1.2	33.5	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	23.2	
41	自動車-車路6	82.0	270	41.4	50.4	1.2	41.0	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.7	21.5	
42	自動車-車路7	82.0	270	41.4	58.4	1.2	48.7	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	20.0	
43	自動車-車路8	82.0	270	37.4	34.8	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.8	24.5	
44	自動車-車路9	82.0	270	30.1	29.4	1.2	30.4	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	44.3	24.1	
47	自動車-車路12	82.0	270	76.9	34.8	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	43.9	23.6	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	29.3
変動騒音	34.5
衝撃騒音	0.0
合成騒音	35.6

予測地点B4 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	33.0	7200	44.9	46.3	1.2	27.4	-28.7					0.0				0.0						0.0	0.0	4.2	0.0	
2	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	48.3	1.2	27.9	-28.9					0.0				0.0						0.0	0.0	3.1	0.0	
3	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	51.6	1.2	29.1	-29.3					0.0				0.0						0.0	0.0	2.7	0.0	
4	定常-給排気口	32.0	7200	44.9	52.8	1.2	29.7	-29.4					0.0				0.0						0.0	0.0	2.5	0.0	
5	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	57.1	1.2	33.7	-30.6					0.0				0.0						0.0	0.0	20.4	20.4	
6	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	65.1	1.2	38.5	-31.7					0.0				0.0						0.0	0.0	19.3	19.3	
7	定常-給排気口	51.0	28800	47.2	74.7	1.2	45.5	-33.2					0.0				0.0						0.0	0.0	17.8	17.8	
8	定常-給排気口	35.0	7200	89.2	76.9	1.2	80.1	-38.1					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	7200	89.2	58.8	1.2	73.4	-37.3					0.0				0.0						0.0	0.0	13.7	7.6	
10	定常-給排気口	51.0	7200	89.2	56.8	1.2	72.9	-37.3					0.0				0.0						0.0	0.0	13.7	7.7	
11	定常-空調室外機	63.0	7200	66.2	78.3	1.2	61.6	-35.8					0.0				0.0						0.0	0.0	27.2	21.2	
12	定常-空調室外機	63.0	7200	67.4	78.3	1.2	62.5	-35.9					0.0				0.0						0.0	0.0	27.1	21.0	
13	定常-空調室外機	63.0	7200	68.5	78.3	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0						0.0	0.0	26.9	20.9	
14	定常-空調室外機	63.0	7200	69.7	78.3	1.2	64.4	-36.2					0.0				0.0						0.0	0.0	26.8	20.8	
15	定常-空調室外機	63.0	7200	70.9	78.3	1.2	65.3	-36.3					0.0				0.0						0.0	0.0	26.7	20.7	
16	定常-空調室外機	56.0	7200	87.4	78.0	1.2	79.0	-38.0					0.0				0.0						0.0	0.0	18.0	12.0	
17	定常-冷凍室外機	50.0	28800	72.6	78.4	1.2	66.8	-36.5					0.0				0.0						0.0	0.0	13.5	13.5	
18	定常-冷凍室外機	56.0	28800	75.1	78.4	1.2	68.8	-36.7					0.0				0.0						0.0	0.0	19.2	19.2	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	94.2	48.6	1.2	76.4	-37.7					0.0				0.0						0.0	0.0	12.3	12.3	
36	自動車-車路1	82.0	270	69.7	29.2	1.2	52.3	-34.4					0.0				0.0						0.0	0.0	39.6	19.4	
37	自動車-車路2	82.0	270	67.0	34.8	1.2	48.8	-33.8					0.0				0.0						0.0	0.0	40.2	19.9	
38	自動車-車路3	82.0	270	57.1	34.8	1.2	39.0	-31.8					0.0				0.0						0.0	0.0	42.2	21.9	
39	自動車-車路4	82.0	270	47.3	34.8	1.2	29.2	-29.3					0.0				0.0						0.0	0.0	44.7	24.4	
40	自動車-車路5	82.0	270	41.4	42.4	1.2	23.2	-27.3					0.0				0.0						0.0	0.0	46.7	26.4	
41	自動車-車路6	82.0	270	41.4	50.4	1.2	25.5	-28.1					0.0				0.0						0.0	0.0	45.9	25.6	
42	自動車-車路7	82.0	270	41.4	58.4	1.2	29.8	-29.5					0.0				0.0						0.0	0.0	44.5	24.2	
43	自動車-車路8	82.0	270	37.4	34.8	1.2	19.5	-25.8					0.0				0.0						0.0	0.0	48.2	27.9	
44	自動車-車路9	82.0	270	30.1	29.4	1.2	15.4	-23.8					0.0				0.0						0.0	0.0	50.2	30.0	
47	自動車-車路12	82.0	270	76.9	34.8	1.2	58.7	-35.4					0.0				0.0						0.0	0.0	38.6	18.4	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音		30.1		
																							変動騒音		35.3		
																							衝撃騒音		0.0		
																							合成騒音		36.4		

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	51.9	-34.3									0.0							0.0	0.0	
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	50.1	-34.0									0.0							0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	47.2	-33.5									0.0							0.0	0.0	0.0
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	46.1	-33.3									0.0							0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	41.3	-32.3									0.0							0.0	0.0	18.7
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	34.3	-30.7									0.0							0.0	0.0	20.3
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	26.8	-28.6									0.0							0.0	0.0	22.4
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	28.6	-29.1									0.0							0.0	0.0	5.9
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	41.9	-32.4									0.0							0.0	0.0	18.5
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	43.6	-32.8									0.0							0.0	0.0	18.2
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	15.4	-23.8									0.0							0.0	0.0	39.2
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	15.5	-23.8									0.0							0.0	0.0	39.2
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	15.6	-23.9									0.0							0.0	0.0	39.1
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	15.8	-24.0									0.0							0.0	0.0	39.0
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	16.2	-24.2									0.0							0.0	0.0	38.8
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	26.5	-28.5									0.0							0.0	0.0	27.5
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	16.7	-24.4									0.0							0.0	0.0	25.5
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	17.8	-25.0									0.0							0.0	0.0	31.0
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	53.2	-34.5									0.0							0.0	0.0	15.5
36	自動車-車路1	82.0	69.7	29.2	1.2	64.6	-36.2									0.0							0.0	0.0	37.8
37	自動車-車路2	82.0	67.0	34.8	1.2	58.9	-35.4									0.0							0.0	0.0	38.6
38	自動車-車路3	82.0	57.1	34.8	1.2	59.6	-35.5									0.0							0.0	0.0	38.5
39	自動車-車路4	82.0	47.3	34.8	1.2	61.9	-35.8									0.0							0.0	0.0	38.2
40	自動車-車路5	82.0	41.4	42.4	1.2	57.0	-35.1									0.0							0.0	0.0	38.9
41	自動車-車路6	82.0	41.4	50.4	1.2	49.9	-34.0									0.0							0.0	0.0	40.0
42	自動車-車路7	82.0	41.4	58.4	1.2	43.1	-32.7									0.0							0.0	0.0	41.3
43	自動車-車路8	82.0	37.4	34.8	1.2	65.6	-36.3									0.0							0.0	0.0	37.7
44	自動車-車路9	82.0	30.1	29.4	1.2	73.8	-37.4									0.0							0.0	0.0	36.6
47	自動車-車路12	82.0	76.9	34.8	1.2	59.9	-35.6									0.0							0.0	0.0	38.4
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		41.3

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	49.2	-33.8									0.0						0.0	0.0	0.0	
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	49.7	-33.9									0.0						0.0	0.0	0.0	
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	50.7	-34.1									0.0						0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	51.1	-34.2									0.0						0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	50.7	-34.1									0.0						0.0	0.0	16.9	
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	54.7	-34.8									0.0						0.0	0.0	16.2	
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	60.6	-35.6									0.0						0.0	0.0	15.3	
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	42.3	-32.5									0.0						0.0	0.0	2.5	
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	24.2	-27.7									0.0						0.0	0.0	23.3	
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	22.3	-26.9									0.0						0.0	0.0	24.0	
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	51.0	-34.1									0.0						0.0	0.0	28.8	
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	50.4	-34.0									0.0						0.0	0.0	28.9	
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	49.8	-33.9									0.0						0.0	0.0	29.0	
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	49.2	-33.8									0.0						0.0	0.0	29.1	
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	48.7	-33.7									0.0						0.0	0.0	29.2	
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	43.5	-32.8									0.0						0.0	0.0	23.2	
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	48.0	-33.6									0.0						0.0	0.0	16.4	
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	47.0	-33.4									0.0						0.0	0.0	22.5	
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	13.9	-22.9									0.0						0.0	0.0	27.1	
36	自動車-車路1	82.0	69.7	29.2	1.2	23.7	-27.5									0.0						0.0	0.0	46.5	
37	自動車-車路2	82.0	67.0	34.8	1.2	25.7	-28.2									0.0						0.0	0.0	45.8	
38	自動車-車路3	82.0	57.1	34.8	1.2	35.6	-31.0									0.0						0.0	0.0	43.0	
39	自動車-車路4	82.0	47.3	34.8	1.2	45.4	-33.1									0.0						0.0	0.0	40.9	
40	自動車-車路5	82.0	41.4	42.4	1.2	51.8	-34.3									0.0						0.0	0.0	39.7	
41	自動車-車路6	82.0	41.4	50.4	1.2	53.6	-34.6									0.0						0.0	0.0	39.4	
42	自動車-車路7	82.0	41.4	58.4	1.2	56.4	-35.0									0.0						0.0	0.0	39.0	
43	自動車-車路8	82.0	37.4	34.8	1.2	55.3	-34.9									0.0						0.0	0.0	39.1	
44	自動車-車路9	82.0	30.1	29.4	1.2	62.9	-36.0									0.0						0.0	0.0	38.0	
47	自動車-車路12	82.0	76.9	34.8	1.2	15.8	-24.0									0.0						0.0	0.0	50.0	
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																						最大値		50.0	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	33.2	-30.4									0.0							0.0	0.0	2.5	
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	34.6	-30.8									0.0							0.0	0.0	1.2	
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	37.0	-31.4									0.0							0.0	0.0	0.6	
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	37.9	-31.6									0.0							0.0	0.0	0.4	
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	39.8	-32.0									0.0							0.0	0.0	19.0	
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	46.7	-33.4									0.0							0.0	0.0	17.6	
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	55.3	-34.9									0.0							0.0	0.0	16.1	
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	56.2	-35.0									0.0							0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	39.7	-32.0									0.0							0.0	0.0	19.0	
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	37.9	-31.6									0.0							0.0	0.0	19.4	
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	54.2	-34.7									0.0							0.0	0.0	28.3	
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	54.2	-34.7									0.0							0.0	0.0	28.3	
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	54.1	-34.7									0.0							0.0	0.0	28.3	
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	54.1	-34.7									0.0							0.0	0.0	28.3	
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	54.1	-34.7									0.0							0.0	0.0	28.3	
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	56.6	-35.1									0.0							0.0	0.0	20.9	
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	54.3	-34.7									0.0							0.0	0.0	15.3	
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	54.4	-34.7									0.0							0.0	0.0	21.3	
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	34.6	-30.8									0.0							0.0	0.0	19.2	
36	自動車-車路1	82.0	69.7	29.2	1.2	5.0	-14.0									0.0							0.0	0.0	60.0	基準超
37	自動車-車路2	82.0	67.0	34.8	1.2	10.9	-20.8									0.0							0.0	0.0	53.2	基準超
38	自動車-車路3	82.0	57.1	34.8	1.2	16.4	-24.3									0.0							0.0	0.0	49.7	基準超
39	自動車-車路4	82.0	47.3	34.8	1.2	24.8	-27.9									0.0							0.0	0.0	46.1	基準超
40	自動車-車路5	82.0	41.4	42.4	1.2	33.6	-30.5									0.0							0.0	0.0	43.5	
41	自動車-車路6	82.0	41.4	50.4	1.2	38.5	-31.7									0.0							0.0	0.0	42.3	
42	自動車-車路7	82.0	41.4	58.4	1.2	44.4	-32.9									0.0							0.0	0.0	41.1	
43	自動車-車路8	82.0	37.4	34.8	1.2	34.0	-30.6									0.0							0.0	0.0	43.4	
44	自動車-車路9	82.0	30.1	29.4	1.2	40.0	-32.0									0.0							0.0	0.0	42.0	
47	自動車-車路12	82.0	76.9	34.8	1.2	12.8	-22.1									0.0							0.0	0.0	51.9	基準超
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		60.0	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	42.7	-32.6									0.0							0.0	0.0	0.4
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	44.4	-32.9									0.0							0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	47.1	-33.5									0.0							0.0	0.0	0.0
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	48.2	-33.7									0.0							0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	50.8	-34.1									0.0							0.0	0.0	16.9
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	58.1	-35.3									0.0							0.0	0.0	15.7
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	67.1	-36.5									0.0							0.0	0.0	14.5
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	68.2	-36.7									0.0							0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	51.1	-34.2									0.0							0.0	0.0	16.8
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	49.3	-33.8									0.0							0.0	0.0	17.1
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	66.9	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	66.8	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	66.8	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	66.8	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	66.8	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	68.8	-36.7									0.0							0.0	0.0	19.3
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	66.9	-36.5									0.0							0.0	0.0	13.5
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	67.1	-36.5									0.0							0.0	0.0	19.5
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	44.5	-33.0									0.0							0.0	0.0	17.0
36	自動車-車路1	82.0	69.7	29.2	1.2	17.7	-25.0									0.0							0.0	0.0	49.0
37	自動車-車路2	82.0	67.0	34.8	1.2	23.4	-27.4									0.0							0.0	0.0	46.6
38	自動車-車路3	82.0	57.1	34.8	1.2	26.4	-28.4									0.0							0.0	0.0	45.6
39	自動車-車路4	82.0	47.3	34.8	1.2	32.3	-30.2									0.0							0.0	0.0	43.8
40	自動車-車路5	82.0	41.4	42.4	1.2	41.8	-32.4									0.0							0.0	0.0	41.6
41	自動車-車路6	82.0	41.4	50.4	1.2	48.0	-33.6									0.0							0.0	0.0	40.4
42	自動車-車路7	82.0	41.4	58.4	1.2	54.7	-34.8									0.0							0.0	0.0	39.2
43	自動車-車路8	82.0	37.4	34.8	1.2	39.8	-32.0									0.0							0.0	0.0	42.0
44	自動車-車路9	82.0	30.1	29.4	1.2	43.5	-32.8									0.0							0.0	0.0	41.2
47	自動車-車路12	82.0	76.9	34.8	1.2	24.3	-27.7									0.0							0.0	0.0	46.3
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		49.0

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)		
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)				
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	26.5	-28.5									0.0							0.0	0.0	4.5		
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	28.2	-29.0									0.0							0.0	0.0	3.0		
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	31.1	-29.8									0.0							0.0	0.0	2.1		
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	32.1	-30.1									0.0							0.0	0.0	1.8		
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	36.9	-31.3									0.0							0.0	0.0	19.6		
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	44.2	-32.9									0.0							0.0	0.0	18.1		
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	53.2	-34.5									0.0							0.0	0.0	16.5		
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	79.2	-38.0									0.0							0.0	0.0	0.0		
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	68.4	-36.7									0.0							0.0	0.0	14.3		
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	67.5	-36.6									0.0							0.0	0.0	14.4		
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	65.0	-36.3									0.0							0.0	0.0	26.7		
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	65.6	-36.3									0.0							0.0	0.0	26.6		
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	66.3	-36.4									0.0							0.0	0.0	26.5		
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	67.0	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5		
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	67.7	-36.6									0.0							0.0	0.0	26.4		
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	78.5	-37.9									0.0							0.0	0.0	18.1		
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	68.8	-36.8									0.0							0.0	0.0	13.2		
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	70.4	-36.9									0.0							0.0	0.0	19.0		
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	68.6	-36.7									0.0							0.0	0.0	13.3		
36	自動車-車路1	82.0	69.7	29.2	1.2	39.9	-32.0									0.0							0.0	0.0	42.0		
37	自動車-車路2	82.0	67.0	34.8	1.2	38.4	-31.7									0.0							0.0	0.0	42.3		
38	自動車-車路3	82.0	57.1	34.8	1.2	29.0	-29.3									0.0							0.0	0.0	44.7		
39	自動車-車路4	82.0	47.3	34.8	1.2	20.1	-26.1									0.0							0.0	0.0	47.9		
40	自動車-車路5	82.0	41.4	42.4	1.2	21.3	-26.6									0.0							0.0	0.0	47.4		
41	自動車-車路6	82.0	41.4	50.4	1.2	28.4	-29.1									0.0							0.0	0.0	44.9		
42	自動車-車路7	82.0	41.4	58.4	1.2	35.9	-31.1									0.0							0.0	0.0	42.9		
43	自動車-車路8	82.0	37.4	34.8	1.2	12.8	-22.1									0.0							0.0	0.0	51.9		
44	自動車-車路9	82.0	30.1	29.4	1.2	5.0	-14.0									0.0							0.0	0.0	60.0		
47	自動車-車路12	82.0	76.9	34.8	1.2	48.0	-33.6									0.0							0.0	0.0	40.4		
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																									最大値		60.0

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	37.8	-31.5						0.0				0.0					0.0	0.0	1.4	
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	39.6	-32.0						0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	42.7	-32.6						0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	43.8	-32.8						0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	48.6	-33.7						0.0				0.0					0.0	0.0	17.3	
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	56.2	-35.0						0.0				0.0					0.0	0.0	16.0	
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	65.4	-36.3						0.0				0.0					0.0	0.0	14.7	
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	88.1	-38.9						0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	75.7	-37.6						0.0				0.0					0.0	0.0	13.4	
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	74.4	-37.4						0.0				0.0					0.0	0.0	13.5	
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	75.9	-37.6						0.0				0.0					0.0	0.0	25.4	
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	76.4	-37.7						0.0				0.0					0.0	0.0	25.3	
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	77.0	-37.7						0.0				0.0					0.0	0.0	25.2	
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	77.6	-37.8						0.0				0.0					0.0	0.0	25.2	
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	78.2	-37.9						0.0				0.0					0.0	0.0	25.1	
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	87.7	-38.9						0.0				0.0					0.0	0.0	17.1	
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	79.2	-38.0						0.0				0.0					0.0	0.0	12.0	
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	80.6	-38.1						0.0				0.0					0.0	0.0	17.9	
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	74.1	-37.4						0.0				0.0					0.0	0.0	12.6	
36	自動車-車路1	82.0	69.7	29.2	1.2	43.3	-32.7						0.0				0.0					0.0	0.0	41.3	
37	自動車-車路2	82.0	67.0	34.8	1.2	43.6	-32.8						0.0				0.0					0.0	0.0	41.2	
38	自動車-車路3	82.0	57.1	34.8	1.2	35.6	-31.0						0.0				0.0					0.0	0.0	43.0	
39	自動車-車路4	82.0	47.3	34.8	1.2	28.9	-29.2						0.0				0.0					0.0	0.0	44.8	
40	自動車-車路5	82.0	41.4	42.4	1.2	32.8	-30.3						0.0				0.0					0.0	0.0	43.7	
41	自動車-車路6	82.0	41.4	50.4	1.2	40.4	-32.1						0.0				0.0					0.0	0.0	41.9	
42	自動車-車路7	82.0	41.4	58.4	1.2	48.2	-33.7						0.0				0.0					0.0	0.0	40.3	
43	自動車-車路8	82.0	37.4	34.8	1.2	24.3	-27.7						0.0				0.0					0.0	0.0	46.3	
44	自動車-車路9	82.0	30.1	29.4	1.2	17.8	-25.0						0.0				0.0					0.0	0.0	49.0	
47	自動車-車路12	82.0	76.9	34.8	1.2	52.3	-34.4						0.0				0.0					0.0	0.0	39.6	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		49.0		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	24.9	-27.9									0.0							0.0	0.0	5.1
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	24.0	-27.6									0.0							0.0	0.0	4.4
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	22.8	-27.1									0.0							0.0	0.0	4.8
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	22.4	-27.0									0.0							0.0	0.0	5.0
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	24.0	-27.6									0.0							0.0	0.0	23.4
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	24.9	-27.9									0.0							0.0	0.0	23.0
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	29.0	-29.3									0.0							0.0	0.0	21.7
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	68.6	-36.7									0.0							0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	66.1	-36.4									0.0							0.0	0.0	14.6
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	66.1	-36.4									0.0							0.0	0.0	14.6
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	47.4	-33.5									0.0							0.0	0.0	29.5
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	48.5	-33.7									0.0							0.0	0.0	29.3
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	49.6	-33.9									0.0							0.0	0.0	29.1
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	50.7	-34.1									0.0							0.0	0.0	28.9
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	51.8	-34.3									0.0							0.0	0.0	28.7
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	67.2	-36.5									0.0							0.0	0.0	19.5
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	53.4	-34.5									0.0							0.0	0.0	15.4
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	55.7	-34.9									0.0							0.0	0.0	21.1
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	71.7	-37.1									0.0							0.0	0.0	12.9
36	自動車-車路1	82.0	69.7	29.2	1.2	54.9	-34.8									0.0							0.0	0.0	39.2
37	自動車-車路2	82.0	67.0	34.8	1.2	49.8	-33.9									0.0							0.0	0.0	40.1
38	自動車-車路3	82.0	57.1	34.8	1.2	41.4	-32.3									0.0							0.0	0.0	41.7
39	自動車-車路4	82.0	47.3	34.8	1.2	33.8	-30.6									0.0							0.0	0.0	43.4
40	自動車-車路5	82.0	41.4	42.4	1.2	24.3	-27.7									0.0							0.0	0.0	46.3
41	自動車-車路6	82.0	41.4	50.4	1.2	20.0	-26.0									0.0							0.0	0.0	48.0
42	自動車-車路7	82.0	41.4	58.4	1.2	18.3	-25.2									0.0							0.0	0.0	48.8
43	自動車-車路8	82.0	37.4	34.8	1.2	27.6	-28.8									0.0							0.0	0.0	45.2
44	自動車-車路9	82.0	30.1	29.4	1.2	29.9	-29.5									0.0							0.0	0.0	44.5
47	自動車-車路12	82.0	76.9	34.8	1.2	58.7	-35.4									0.0							0.0	0.0	38.6
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		48.8		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C8 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	35.4	-31.0									0.0						0.0	0.0	2.0	
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	34.6	-30.8									0.0						0.0	0.0	1.2	
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	33.4	-30.5									0.0						0.0	0.0	1.5	
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	33.1	-30.4									0.0						0.0	0.0	1.6	
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	34.4	-30.7									0.0						0.0	0.0	20.2	
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	34.3	-30.7									0.0						0.0	0.0	20.3	
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	36.5	-31.2									0.0						0.0	0.0	19.7	
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	77.7	-37.8									0.0						0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	76.2	-37.6									0.0						0.0	0.0	13.3	
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	76.3	-37.7									0.0						0.0	0.0	13.3	
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	55.7	-34.9									0.0						0.0	0.0	28.1	
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	56.8	-35.1									0.0						0.0	0.0	27.9	
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	57.9	-35.3									0.0						0.0	0.0	27.7	
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	59.1	-35.4									0.0						0.0	0.0	27.6	
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	60.2	-35.6									0.0						0.0	0.0	27.4	
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	76.1	-37.6									0.0						0.0	0.0	18.4	
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	61.9	-35.8									0.0						0.0	0.0	14.1	
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	64.2	-36.2									0.0						0.0	0.0	19.8	
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	82.2	-38.3									0.0						0.0	0.0	11.7	
36	自動車-車路1	82.0	69.7	29.2	1.2	65.3	-36.3									0.0						0.0	0.0	37.7	
37	自動車-車路2	82.0	67.0	34.8	1.2	60.3	-35.6									0.0						0.0	0.0	38.4	
38	自動車-車路3	82.0	57.1	34.8	1.2	51.7	-34.3									0.0						0.0	0.0	39.7	
39	自動車-車路4	82.0	47.3	34.8	1.2	43.6	-32.8									0.0						0.0	0.0	41.2	
40	自動車-車路5	82.0	41.4	42.4	1.2	34.4	-30.7									0.0						0.0	0.0	43.3	
41	自動車-車路6	82.0	41.4	50.4	1.2	30.6	-29.7									0.0						0.0	0.0	44.3	
42	自動車-車路7	82.0	41.4	58.4	1.2	28.6	-29.1									0.0						0.0	0.0	44.9	
43	自動車-車路8	82.0	37.4	34.8	1.2	36.3	-31.2									0.0						0.0	0.0	42.8	
44	自動車-車路9	82.0	30.1	29.4	1.2	36.6	-31.3									0.0						0.0	0.0	42.7	
47	自動車-車路12	82.0	76.9	34.8	1.2	69.3	-36.8									0.0						0.0	0.0	37.2	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		44.9		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	51.9	-34.3									0.0							0.0	0.0	
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	50.1	-34.0									0.0							0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	47.2	-33.5									0.0							0.0	0.0	0.0
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	46.1	-33.3									0.0							0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	41.3	-32.3									0.0							0.0	0.0	18.7
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	34.3	-30.7									0.0							0.0	0.0	20.3
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	26.8	-28.6									0.0							0.0	0.0	22.4
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	28.6	-29.1									0.0							0.0	0.0	5.9
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	41.9	-32.4									0.0							0.0	0.0	18.5
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	43.6	-32.8									0.0							0.0	0.0	18.2
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	15.4	-23.8									0.0							0.0	0.0	39.2
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	15.5	-23.8									0.0							0.0	0.0	39.2
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	15.6	-23.9									0.0							0.0	0.0	39.1
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	15.8	-24.0									0.0							0.0	0.0	39.0
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	16.2	-24.2									0.0							0.0	0.0	38.8
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	26.5	-28.5									0.0							0.0	0.0	27.5
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	16.7	-24.4									0.0							0.0	0.0	25.5
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	17.8	-25.0									0.0							0.0	0.0	31.0
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	53.2	-34.5									0.0							0.0	0.0	15.5
36	自動車-車路1	75.8	69.7	29.2	1.2	64.6	-36.2									0.0							0.0	0.0	31.6
37	自動車-車路2	75.8	67.0	34.8	1.2	58.9	-35.4									0.0							0.0	0.0	32.4
38	自動車-車路3	75.8	57.1	34.8	1.2	59.6	-35.5									0.0							0.0	0.0	32.3
39	自動車-車路4	75.8	47.3	34.8	1.2	61.9	-35.8									0.0							0.0	0.0	32.0
40	自動車-車路5	75.8	41.4	42.4	1.2	57.0	-35.1									0.0							0.0	0.0	32.7
41	自動車-車路6	75.8	41.4	50.4	1.2	49.9	-34.0									0.0							0.0	0.0	33.8
42	自動車-車路7	75.8	41.4	58.4	1.2	43.1	-32.7									0.0							0.0	0.0	35.1
43	自動車-車路8	75.8	37.4	34.8	1.2	65.6	-36.3									0.0							0.0	0.0	31.5
44	自動車-車路9	75.8	30.1	29.4	1.2	73.8	-37.4									0.0							0.0	0.0	30.4
47	自動車-車路12	75.8	76.9	34.8	1.2	59.9	-35.6									0.0							0.0	0.0	32.2
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																						最大値		39.2	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	49.2	-33.8									0.0							0.0	0.0	0.0
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	49.7	-33.9									0.0							0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	50.7	-34.1									0.0							0.0	0.0	0.0
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	51.1	-34.2									0.0							0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	50.7	-34.1									0.0							0.0	0.0	16.9
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	54.7	-34.8									0.0							0.0	0.0	16.2
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	60.6	-35.6									0.0							0.0	0.0	15.3
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	42.3	-32.5									0.0							0.0	0.0	2.5
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	24.2	-27.7									0.0							0.0	0.0	23.3
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	22.3	-26.9									0.0							0.0	0.0	24.0
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	51.0	-34.1									0.0							0.0	0.0	28.8
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	50.4	-34.0									0.0							0.0	0.0	28.9
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	49.8	-33.9									0.0							0.0	0.0	29.0
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	49.2	-33.8									0.0							0.0	0.0	29.1
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	48.7	-33.7									0.0							0.0	0.0	29.2
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	43.5	-32.8									0.0							0.0	0.0	23.2
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	48.0	-33.6									0.0							0.0	0.0	16.4
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	47.0	-33.4									0.0							0.0	0.0	22.5
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	13.9	-22.9									0.0							0.0	0.0	27.1
36	自動車-車路1	75.8	69.7	29.2	1.2	23.7	-27.5									0.0							0.0	0.0	40.3
37	自動車-車路2	75.8	67.0	34.8	1.2	25.7	-28.2									0.0							0.0	0.0	39.6
38	自動車-車路3	75.8	57.1	34.8	1.2	35.6	-31.0									0.0							0.0	0.0	36.8
39	自動車-車路4	75.8	47.3	34.8	1.2	45.4	-33.1									0.0							0.0	0.0	34.7
40	自動車-車路5	75.8	41.4	42.4	1.2	51.8	-34.3									0.0							0.0	0.0	33.5
41	自動車-車路6	75.8	41.4	50.4	1.2	53.6	-34.6									0.0							0.0	0.0	33.2
42	自動車-車路7	75.8	41.4	58.4	1.2	56.4	-35.0									0.0							0.0	0.0	32.8
43	自動車-車路8	75.8	37.4	34.8	1.2	55.3	-34.9									0.0							0.0	0.0	32.9
44	自動車-車路9	75.8	30.1	29.4	1.2	62.9	-36.0									0.0							0.0	0.0	31.8
47	自動車-車路12	75.8	76.9	34.8	1.2	15.8	-24.0									0.0							0.0	0.0	43.8
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		43.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	33.2	-30.4									0.0						0.0	0.0	2.5	
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	34.6	-30.8									0.0						0.0	0.0	1.2	
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	37.0	-31.4									0.0						0.0	0.0	0.6	
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	37.9	-31.6									0.0						0.0	0.0	0.4	
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	39.8	-32.0									0.0						0.0	0.0	19.0	
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	46.7	-33.4									0.0						0.0	0.0	17.6	
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	55.3	-34.9									0.0						0.0	0.0	16.1	
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	56.2	-35.0									0.0						0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	39.7	-32.0									0.0						0.0	0.0	19.0	
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	37.9	-31.6									0.0						0.0	0.0	19.4	
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	54.2	-34.7									0.0						0.0	0.0	28.3	
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	54.2	-34.7									0.0						0.0	0.0	28.3	
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	54.1	-34.7									0.0						0.0	0.0	28.3	
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	54.1	-34.7									0.0						0.0	0.0	28.3	
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	54.1	-34.7									0.0						0.0	0.0	28.3	
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	56.6	-35.1									0.0						0.0	0.0	20.9	
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	54.3	-34.7									0.0						0.0	0.0	15.3	
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	54.4	-34.7									0.0						0.0	0.0	21.3	
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	34.6	-30.8									0.0						0.0	0.0	19.2	
36	自動車-車路1	75.8	69.7	29.2	1.2	5.0	-14.0									0.0						0.0	0.0	53.8	
37	自動車-車路2	75.8	67.0	34.8	1.2	10.9	-20.8									0.0						0.0	0.0	47.0	
38	自動車-車路3	75.8	57.1	34.8	1.2	16.4	-24.3									0.0						0.0	0.0	43.5	
39	自動車-車路4	75.8	47.3	34.8	1.2	24.8	-27.9									0.0						0.0	0.0	39.9	
40	自動車-車路5	75.8	41.4	42.4	1.2	33.6	-30.5									0.0						0.0	0.0	37.3	
41	自動車-車路6	75.8	41.4	50.4	1.2	38.5	-31.7									0.0						0.0	0.0	36.1	
42	自動車-車路7	75.8	41.4	58.4	1.2	44.4	-32.9									0.0						0.0	0.0	34.9	
43	自動車-車路8	75.8	37.4	34.8	1.2	34.0	-30.6									0.0						0.0	0.0	37.2	
44	自動車-車路9	75.8	30.1	29.4	1.2	40.0	-32.0									0.0						0.0	0.0	35.8	
47	自動車-車路12	75.8	76.9	34.8	1.2	12.8	-22.1									0.0						0.0	0.0	45.7	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		53.8		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	42.7	-32.6									0.0							0.0	0.0	0.4
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	44.4	-32.9									0.0							0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	47.1	-33.5									0.0							0.0	0.0	0.0
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	48.2	-33.7									0.0							0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	50.8	-34.1									0.0							0.0	0.0	16.9
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	58.1	-35.3									0.0							0.0	0.0	15.7
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	67.1	-36.5									0.0							0.0	0.0	14.5
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	68.2	-36.7									0.0							0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	51.1	-34.2									0.0							0.0	0.0	16.8
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	49.3	-33.8									0.0							0.0	0.0	17.1
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	66.9	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	66.8	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	66.8	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	66.8	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	66.8	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	68.8	-36.7									0.0							0.0	0.0	19.3
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	66.9	-36.5									0.0							0.0	0.0	13.5
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	67.1	-36.5									0.0							0.0	0.0	19.5
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	44.5	-33.0									0.0							0.0	0.0	17.0
36	自動車-車路1	75.8	69.7	29.2	1.2	17.7	-25.0									0.0							0.0	0.0	42.8
37	自動車-車路2	75.8	67.0	34.8	1.2	23.4	-27.4									0.0							0.0	0.0	40.4
38	自動車-車路3	75.8	57.1	34.8	1.2	26.4	-28.4									0.0							0.0	0.0	39.4
39	自動車-車路4	75.8	47.3	34.8	1.2	32.3	-30.2									0.0							0.0	0.0	37.6
40	自動車-車路5	75.8	41.4	42.4	1.2	41.8	-32.4									0.0							0.0	0.0	35.4
41	自動車-車路6	75.8	41.4	50.4	1.2	48.0	-33.6									0.0							0.0	0.0	34.2
42	自動車-車路7	75.8	41.4	58.4	1.2	54.7	-34.8									0.0							0.0	0.0	33.0
43	自動車-車路8	75.8	37.4	34.8	1.2	39.8	-32.0									0.0							0.0	0.0	35.8
44	自動車-車路9	75.8	30.1	29.4	1.2	43.5	-32.8									0.0							0.0	0.0	35.0
47	自動車-車路12	75.8	76.9	34.8	1.2	24.3	-27.7									0.0							0.0	0.0	40.1
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		42.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	26.5	-28.5									0.0							0.0	0.0	4.5
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	28.2	-29.0									0.0							0.0	0.0	3.0
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	31.1	-29.8									0.0							0.0	0.0	2.1
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	32.1	-30.1									0.0							0.0	0.0	1.8
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	36.9	-31.3									0.0							0.0	0.0	19.6
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	44.2	-32.9									0.0							0.0	0.0	18.1
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	53.2	-34.5									0.0							0.0	0.0	16.5
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	79.2	-38.0									0.0							0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	68.4	-36.7									0.0							0.0	0.0	14.3
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	67.5	-36.6									0.0							0.0	0.0	14.4
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	65.0	-36.3									0.0							0.0	0.0	26.7
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	65.6	-36.3									0.0							0.0	0.0	26.6
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	66.3	-36.4									0.0							0.0	0.0	26.5
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	67.0	-36.5									0.0							0.0	0.0	26.5
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	67.7	-36.6									0.0							0.0	0.0	26.4
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	78.5	-37.9									0.0							0.0	0.0	18.1
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	68.8	-36.8									0.0							0.0	0.0	13.2
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	70.4	-36.9									0.0							0.0	0.0	19.0
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	68.6	-36.7									0.0							0.0	0.0	13.3
36	自動車-車路1	75.8	69.7	29.2	1.2	39.9	-32.0									0.0							0.0	0.0	35.8
37	自動車-車路2	75.8	67.0	34.8	1.2	38.4	-31.7									0.0							0.0	0.0	36.1
38	自動車-車路3	75.8	57.1	34.8	1.2	29.0	-29.3									0.0							0.0	0.0	38.5
39	自動車-車路4	75.8	47.3	34.8	1.2	20.1	-26.1									0.0							0.0	0.0	41.7
40	自動車-車路5	75.8	41.4	42.4	1.2	21.3	-26.6									0.0							0.0	0.0	41.2
41	自動車-車路6	75.8	41.4	50.4	1.2	28.4	-29.1									0.0							0.0	0.0	38.7
42	自動車-車路7	75.8	41.4	58.4	1.2	35.9	-31.1									0.0							0.0	0.0	36.7
43	自動車-車路8	75.8	37.4	34.8	1.2	12.8	-22.1									0.0							0.0	0.0	45.7
44	自動車-車路9	75.8	30.1	29.4	1.2	5.0	-14.0									0.0							0.0	0.0	53.8
47	自動車-車路12	75.8	76.9	34.8	1.2	48.0	-33.6									0.0							0.0	0.0	34.2
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																						最大値		53.8	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	37.8	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	1.4
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	39.6	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	42.7	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	43.8	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	48.6	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	17.3
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	65.4	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	88.1	-38.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	13.4
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	74.4	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	75.9	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.4
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	76.4	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	77.0	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	77.6	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	78.2	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	87.7	-38.9					0.0					0.0					0.0	0.0	17.1
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	79.2	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	12.0
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	80.6	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	17.9
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	74.1	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	12.6
36	自動車-車路1	75.8	69.7	29.2	1.2	43.3	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.1
37	自動車-車路2	75.8	67.0	34.8	1.2	43.6	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	35.0
38	自動車-車路3	75.8	57.1	34.8	1.2	35.6	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8
39	自動車-車路4	75.8	47.3	34.8	1.2	28.9	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6
40	自動車-車路5	75.8	41.4	42.4	1.2	32.8	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5
41	自動車-車路6	75.8	41.4	50.4	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7
42	自動車-車路7	75.8	41.4	58.4	1.2	48.2	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1
43	自動車-車路8	75.8	37.4	34.8	1.2	24.3	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1
44	自動車-車路9	75.8	30.1	29.4	1.2	17.8	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8
47	自動車-車路12	75.8	76.9	34.8	1.2	52.3	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4
																						最大値		42.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	24.9	-27.9									0.0						0.0	0.0	5.1	
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	24.0	-27.6									0.0						0.0	0.0	4.4	
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	22.8	-27.1									0.0						0.0	0.0	4.8	
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	22.4	-27.0									0.0						0.0	0.0	5.0	
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	24.0	-27.6									0.0						0.0	0.0	23.4	
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	24.9	-27.9									0.0						0.0	0.0	23.0	
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	29.0	-29.3									0.0						0.0	0.0	21.7	
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	68.6	-36.7									0.0						0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	66.1	-36.4									0.0						0.0	0.0	14.6	
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	66.1	-36.4									0.0						0.0	0.0	14.6	
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	47.4	-33.5									0.0						0.0	0.0	29.5	
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	48.5	-33.7									0.0						0.0	0.0	29.3	
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	49.6	-33.9									0.0						0.0	0.0	29.1	
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	50.7	-34.1									0.0						0.0	0.0	28.9	
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	51.8	-34.3									0.0						0.0	0.0	28.7	
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	67.2	-36.5									0.0						0.0	0.0	19.5	
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	53.4	-34.5									0.0						0.0	0.0	15.4	
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	55.7	-34.9									0.0						0.0	0.0	21.1	
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	71.7	-37.1									0.0						0.0	0.0	12.9	
36	自動車-車路1	75.8	69.7	29.2	1.2	54.9	-34.8									0.0						0.0	0.0	33.0	
37	自動車-車路2	75.8	67.0	34.8	1.2	49.8	-33.9									0.0						0.0	0.0	33.9	
38	自動車-車路3	75.8	57.1	34.8	1.2	41.4	-32.3									0.0						0.0	0.0	35.5	
39	自動車-車路4	75.8	47.3	34.8	1.2	33.8	-30.6									0.0						0.0	0.0	37.2	
40	自動車-車路5	75.8	41.4	42.4	1.2	24.3	-27.7									0.0						0.0	0.0	40.1	
41	自動車-車路6	75.8	41.4	50.4	1.2	20.0	-26.0									0.0						0.0	0.0	41.8	
42	自動車-車路7	75.8	41.4	58.4	1.2	18.3	-25.2									0.0						0.0	0.0	42.6	
43	自動車-車路8	75.8	37.4	34.8	1.2	27.6	-28.8									0.0						0.0	0.0	39.0	
44	自動車-車路9	75.8	30.1	29.4	1.2	29.9	-29.5									0.0						0.0	0.0	38.3	
47	自動車-車路12	75.8	76.9	34.8	1.2	58.7	-35.4									0.0						0.0	0.0	32.4	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		42.6		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C8 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	33.0	44.9	46.3	1.2	35.4	-31.0									0.0						0.0	0.0	2.0	
2	定常-給排気口	32.0	44.9	48.3	1.2	34.6	-30.8									0.0						0.0	0.0	1.2	
3	定常-給排気口	32.0	44.9	51.6	1.2	33.4	-30.5									0.0						0.0	0.0	1.5	
4	定常-給排気口	32.0	44.9	52.8	1.2	33.1	-30.4									0.0						0.0	0.0	1.6	
5	定常-給排気口	51.0	47.2	57.1	1.2	34.4	-30.7									0.0						0.0	0.0	20.2	
6	定常-給排気口	51.0	47.2	65.1	1.2	34.3	-30.7									0.0						0.0	0.0	20.3	
7	定常-給排気口	51.0	47.2	74.7	1.2	36.5	-31.2									0.0						0.0	0.0	19.7	
8	定常-給排気口	35.0	89.2	76.9	1.2	77.7	-37.8									0.0						0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	89.2	58.8	1.2	76.2	-37.6									0.0						0.0	0.0	13.3	
10	定常-給排気口	51.0	89.2	56.8	1.2	76.3	-37.7									0.0						0.0	0.0	13.3	
11	定常-空調室外機	63.0	66.2	78.3	1.2	55.7	-34.9									0.0						0.0	0.0	28.1	
12	定常-空調室外機	63.0	67.4	78.3	1.2	56.8	-35.1									0.0						0.0	0.0	27.9	
13	定常-空調室外機	63.0	68.5	78.3	1.2	57.9	-35.3									0.0						0.0	0.0	27.7	
14	定常-空調室外機	63.0	69.7	78.3	1.2	59.1	-35.4									0.0						0.0	0.0	27.6	
15	定常-空調室外機	63.0	70.9	78.3	1.2	60.2	-35.6									0.0						0.0	0.0	27.4	
16	定常-空調室外機	56.0	87.4	78.0	1.2	76.1	-37.6									0.0						0.0	0.0	18.4	
17	定常-冷凍室外機	50.0	72.6	78.4	1.2	61.9	-35.8									0.0						0.0	0.0	14.1	
18	定常-冷凍室外機	56.0	75.1	78.4	1.2	64.2	-36.2									0.0						0.0	0.0	19.8	
19	定常-キュービクル	50.0	94.2	48.6	1.2	82.2	-38.3									0.0						0.0	0.0	11.7	
36	自動車-車路1	75.8	69.7	29.2	1.2	65.3	-36.3									0.0						0.0	0.0	31.5	
37	自動車-車路2	75.8	67.0	34.8	1.2	60.3	-35.6									0.0						0.0	0.0	32.2	
38	自動車-車路3	75.8	57.1	34.8	1.2	51.7	-34.3									0.0						0.0	0.0	33.5	
39	自動車-車路4	75.8	47.3	34.8	1.2	43.6	-32.8									0.0						0.0	0.0	35.0	
40	自動車-車路5	75.8	41.4	42.4	1.2	34.4	-30.7									0.0						0.0	0.0	37.1	
41	自動車-車路6	75.8	41.4	50.4	1.2	30.6	-29.7									0.0						0.0	0.0	38.1	
42	自動車-車路7	75.8	41.4	58.4	1.2	28.6	-29.1									0.0						0.0	0.0	38.7	
43	自動車-車路8	75.8	37.4	34.8	1.2	36.3	-31.2									0.0						0.0	0.0	36.6	
44	自動車-車路9	75.8	30.1	29.4	1.2	36.6	-31.3									0.0						0.0	0.0	36.5	
47	自動車-車路12	75.8	76.9	34.8	1.2	69.3	-36.8									0.0						0.0	0.0	31.0	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを基準としている。																					最大値		38.7		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。